

For Earth, For Life
くろはた

クボタ インプルメント

グレイタスローダ

SKLH44Z-PSL・KLH44Z(-PSL/-PCL)
SKLH58Z-PSL・KLH58Z(-PSL/-PCL)
(ゼロキングウェル用)

★受注生産

さらに使いやすく進化した
グレイタスローダ
新登場!



■主要諸元 ★受注生産

型 式	SKLH44Z-PSL	KLH44Z-PSL [-PCL]	KLH44Z	SKLH58Z-PSL	KLH58Z-PSL [-PCL]	KLH58Z
品 番	L1288-90000	L1288-50000 [L1288-70000]	L1288-10000	L1289-90000	L1289-50000 [L1289-70000]	L1289-10000
適応トラクタ	KL40Z(H)Q KL40ZHQ-PC KL44Z(H)Q KL44ZHQ-PC		KL40Z(H) KL44Z(H)	KL48ZHQ KL53ZHQ KL58ZHQ	KL48ZHQ-PC KL53ZHQ-PC KL58ZHQ-PC	KL48ZH KL53ZH KL53ZH-PC
持上げ力(kN)<kgf>	5.69<580>			6.67<680>		
持上げ高さ(mm)[ヒンジピン]	2735			2805		
ダンピングクリアランス(mm) (バケット放出時)	2130			2185		
ダンピングリーチ(mm) (プロテクターバケット先端)	585			575		
最大リーチ(mm) (プロテクターバケット先端)	1610			1590		
上昇×下降時間(秒) (バケット装着、無負荷時) ()は下降時間フローティング使用	3.7×2.5(5.8)			4.5×2.7(6.0)		
すくい×放出時間(秒) (バケット装着、無負荷時) ()は放出時増速ダンブ使用	1.7×3.9(2.6)			2.7×4.2(2.0)		
バケット	すくい角	46		41		
	作動角(度)	59		59		
装着寸法 (mm)	全長(バケット先端～後輪)	4475		4485		
	全幅(ローダ幅)	1330	1270	1330	1270	
先端アタッチメントの装着方式			スナッチヒッチ方式			

※主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。 PCL=プッシュプルケーブル操作、PSL=電磁マイコンバルブ操作

■先端アタッチメント

品 名	型 式	
バケット	型式	GBH430
	品番	L1600-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)	1234×0.17
爪付バケット	型式	GCBH430
	品番	L1601-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数	1234×0.17×6
広幅バケット	型式	GWBH430
	品番	L1602-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)	1700×0.25
広幅爪付バケット[DX]	型式	GWCBH430[DX]
	品番	L1603[L1710]-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数	1700×0.25×8[7]
※[DX]には平行(100mm幅)が付属		
大容量バケット	型式	GLBH430
	品番	L1604-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)	1700×0.45
大容量爪付バケット[DX]	型式	GLCBH430[DX]
	品番	L1605[L1711]-00000
	作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数	1700×0.45×8[7]
※[DX]には平行(100mm幅)が付属		
[広幅] マニア フォーク	型式	G[W]MH430
	品番	L1606[L1607]-00000
	作業幅(mm)×タイン長(mm)×タイン本数	1228[1533]×800×7[9]
ヘイ フォーク	型式	GHH430
	品番	L1608-00000
	作業幅(mm)×タイン長(mm)×タイン本数	1700×1400×8
グレーダ	型式	GGH320
	品番	75943-08160
	作業幅(mm)	1533
バレット フォーク	型式	GPFH320
	品番	75971-08020
	作業幅(mm)×フォーク長(mm)×フォーク本数	1150×805×2

※各種バケットには垂鉛メッキ仕様もあります。(受注生産)

※PCL仕様(プッシュプルケーブル操作)、PSL仕様(電磁マイコンバルブ操作)はキャビントラクタ用です。

★カウンタウエイトケースを装着する際には別途延長ヒッチ[CWE3]が必要です。

品 名	型 式	
コンテナ バケット	型式	GCTB320
	品番	75936-08150
	作業幅(mm)×奥行き(mm)	1165×1045
ロールクラブ	型式	RG36
	品番	L1675-00000
	ロール対応径(mm)	900~1000
ハイレックキット ロールクラブ・ トップダンブ・ コンテナバケット (装着時必要)	品番	ロブス用:L1715-10000 PSL用:L1715-30000 PCL用:L1715-50000
カウンタ ウエイト ケース (標準3P用)	型式	CW400★
	品番	75703-08070
	質量(kg)(セメント充填時)	400

★最大持上げ高さから、
さらに一段高い位置で
ダンブ操作が行える
「トップダンブ
コンテナバケット」



トップダンブ コンテナバケット	型式	KTDCB58
	品番	L1742-00000
	作業幅(mm)×奥行き(mm)	1165×1045

【販売元】 株式会社 **クボタ**

本社 大阪市浪速区数津東1丁目2番47号 〒556-8601

【製造元】 三陽機器株式会社

本社 岡山県浅口市郡里庄町新庄3858 〒719-0392



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。	担当者
------------------------	-----

クボタ電農スクエア 検索 <http://www.jnouki.kubota.co.jp/>
みんなの農業広場 検索 <http://www.jeinou.com>

コード No. 6-40-0-0003-01116 SP.KES. '13-2作成 3.

もっと多彩に、さらに手軽に ローダ作業を楽しもう!

グレイタスローダと
ベストマッチ!

Zero Kinguel
クボトラクタ ゼロキングウェル


作業状態が確認しやすい

キャビン前面は、フロント作業の確認も容易な広々とした視界を確保。防音性、防塵性が高く、快適で集中できるオペレーション空間を実現しています。



重作業にも余裕のパワー

新たに搭載したコモンレールエンジンが、重量物の運搬作業をサポートする、大きなパワーを発揮します。



細やかな動きにも対応

●前・後進切換えがスムーズ

ノークラッチで前・後進の切換えが可能。堆肥の切返し等、頻繁に前・後進を繰り返す作業もスムーズにでき、作業効率が高まるほか、操作疲れも軽減できます。



●楽々ハンドル操作で作業がはかどる

全油圧パワステの採用で、より軽快なハンドル操作が可能に。運転操作が楽に行えることで、ローダ作業にも余裕が生まれます。



NEW

油圧カプラ・電気コネクタの 着脱がワンタッチ


(SKLH44Z-PSL)
(SKLH58Z-PSL)



▲レバーを引き上げると、油圧カプラ(3個)、電気コネクタ(1個)が同時に外れます

ローダ着脱時、個別に外す必要があった油圧カプラ(3個)、電気コネクタ(1個)がレバー1本でワンタッチ着脱でき、ローダの着脱がさらにスムーズに行えます。

ローダ離脱にかかる 手間が減少

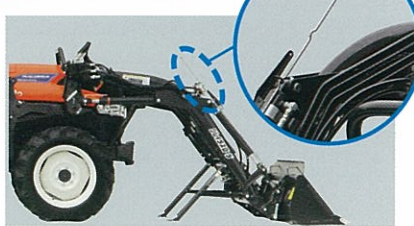

▲アタッチメント角度確認装置を確認することで、バケット角度が調整できます。「アタッチメント角度確認装置」を所定の位置に合わせることで、離脱姿勢が運転席に座ったまま確認できます。さらに、エンジン停止状態でバケットを水平に離脱させる「新離脱機構」により、離脱位置で残圧を抜けば簡単にローダが離脱できます。

万一の アーム下降を防止



「ノンリークバルブ」が、エンジンを停止させると油圧回路を自動的に遮断。万一ローダを上げたままエンジンを止めても油圧抜けがなく、リフトアームが下降しないので安心です。

よりの確な操作を サポート



ローダの作動速度がレバー操作速度と連動し、レバーを素早く動かせばローダも早く、ゆっくりと動かせばゆっくりと作動するので、オペレータの思い通りの作業が行えます(PSL仕様のみ)。

走行・作業時のガタつき、 ガタ音を低減



「ガタ防止機構」により走行・作業時のスタンド部のガタつき、ガタ音を低減。快適な作業を実現します。