



ヤンマードッキングローダ


***は受注生産です。**

YLLシリーズ

48~95PS
乗用型トラクター用

■主要諸元 *は受注生産です。

型式名	YLLEG65		YLLEG83		YLLEF895	
	PC *	MC *	PC *	MC	PC	MC
仕様	FLDH					
制限持上荷重 (N(kgf))	8340(850)		9810(1000)		14710(1500)	
寸法	ヒンジピン高さ (mm)	3060	3050		3375	
	ダンピングクリアランス (mm)	2480	2470		2465	
	ダンピングリーチ (mm)	680	655		750	
	グランドリーチ (mm)	1960	1930		2315	
ダンブ角 (度)	47	48			50	
スクイ角 (度)	39	39			48	
リフトアームリーチ (mm)	2200		2200		2400	
リフトシリンダ	φ55×φ35-465		φ63×φ35-465		φ65×φ40-565	
ダンブシリンダ	φ60×φ35-365		φ63×φ35-365		φ65×φ35-442.5	
上昇/下降(複動時) (秒)	4.2/3.0		3.9/2.8		4.8/3.4	
ダンブ/スクイ (秒)	2.0/2.1		1.6/1.8		2.3/2.4	
適用トラクター	EG48	EG58	EG76		EF880	EF895
	EG53	EG65	EG83		EF890	AF880 AF890



●MCはキャビン機のみ適用します。

■先端アタッチメント

品名	型式名	仕様	作業幅 (mm)	バケット 容量 (m³)	爪数 (本)	タイン長 (mm)	タイン数 (本)	適用ローダ		
								YLLEG65 PC (MC)	YLLEG83 PC (MC)	YLLEF895 PC (MC)
バケット	HBKT1725S	FLDA	1700	0.25				○	○	
	HBK7501S		2020	0.65						○
爪付バケット	HBKC1725S	FLDA	1700	0.25	8			○	○	
	HTB7501S		2020	0.65	9					○
爪付バケットDX	HBKC1725D	FLDA	1700	0.25	7			○	○	
大容量バケット	HBKT1745S	FLDA	1700	0.45				○	○	
大容量爪付バケット	HBKC1745S	FLDA	1700	0.45	8			○	○	
大容量爪付バケットDX	HBKC1745D	FLDA	1700	0.45	7			○	○	
ブレード	HGRD18S	FLDA	1840					○	○	
マニアフォーク	HMNF1280S	FLDA	1220			800	7	○	○	
	MFK7500S		1320			850	8			○
マニアフォーク	HMNF1580S	FLDA	1530			800	9	○	○	
	HMF7500S		1980			850	12			○
ヘイフォーク	HHYF1714S	FLDA	1700			1400	8	○	○	
	HFK7500S		2200			1400	10			○
パレットフォーク	HPFK1180S	FLDA	1150			805	2	○	○	
	KPFK1092S		1040			920	2	○	○	
	KPFK7500S		1330			920	2			○
コンテナバケット	HCBK1165S	FLDA	1165					○	○	
ロールグラブ	RBG560S	FLDA	φ900~1000					○	○	
	HRLG0913		φ900~1300					○	○	
	SRG0913		φ900~1300							○
	SRG1517		φ1500~1700							○
ハイレックキット	HLK665PC (HLK665MC)	FLDA						○	○	
	HLK875PC (HLK875MC)									○
カウンタウエイトケース *別途延長ヒッチが必要です。	CW600S	FLDA						○	○	
	CW800S									○
延長ヒッチ	CWKG	FLDA						EG48,53,58		
	CWKG400S							EG65		
	CWKG800S								○	○

●YLLEF895PC (MC) はYLLAF890PC (MC)、YLL92と先端アタッチメントを共用しています。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。



ヤンマー株式会社
大阪市北区茶屋町1番32号

www.yanmar.co.jp

2009年5月作成 01120-J00270 0905⑤



この印刷物は植物性大豆油インキを使用しています。

堆肥の切り返し作業



さまざまな営農シーンで活躍する
大形プロ仕様ローダYLLシリーズ。

ロールベールのつかみ上げ



飼料の積み上げ



苛酷な作業に応える
パワーと高精度、
洗練の高機能が
ゆとりを生む。

MC仕様

マイコン搭載で能率アップ。

マイコン制御でワンタッチでバケットを水平に戻したり、
設定位置まで昇降させるなど、ラクラク操作で能率がアップ。
コントロールレバーも軽い力で操作でき、作業は快適です。



オートボタン


必要なときにパワーアップ。
コントロールレバーを「上昇」
または「スクイ」にすると、
自動的にエンジン回転数がアップ。
堆肥の積み込み作業などがより
パワフルにおこなえます。
●主クラッチ「切」または
リバーサ「中立」位置のときに作動します。

フローティングボタン

ボタンひとつで、
複動油圧 /
フローティングの
切替えがOK。
複動油圧とフローティングが
ボタンひとつで簡単に
切替えられます。

オートスタンバイボタン

くり返し動作のワンタッチ再現で能率アップ。
ボタンワンタッチで、あらかじめ記憶させた位置までローダを
自動的に戻すことができます。
飼料の積み込み・積降ろしや除雪など、同じ動作をくり返す作業の
能率が大幅に向上します。

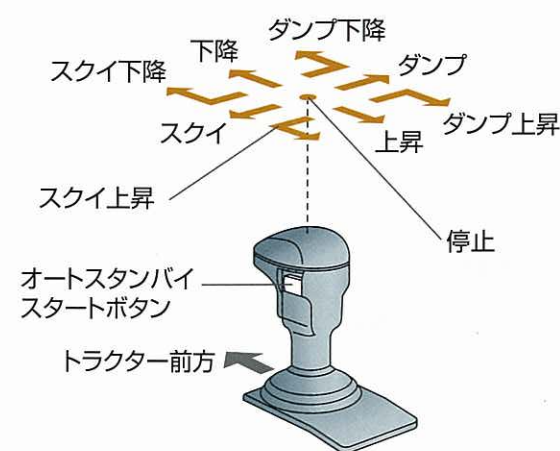


MC仕様 コントロールレバー

コントロール方式は、
ご希望に合わせて選べる2タイプ。

PC仕様

レバー1本の カンタン操作。

ローダのすべての動きを、
レバー1本の操作で思いどおりに
コントロールできます。

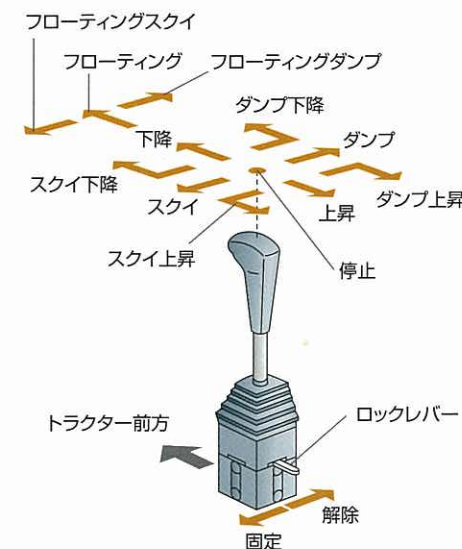

PC仕様 コントロールレバー

誤操作を防ぐロックレバー付。
コントロールレバーを「中立」位置で固定。
乗り降りや長時間走行などでの
誤操作が防げます。



堆肥の切り返し作業



さまざまな営農シーンで活躍する
大形プロ仕様ローダYLLシリーズ。

ロールベールのつかみ上げ



飼料の積み上げ



**苛酷な作業に応える
パワーと高精度、
洗練の高機能が
ゆとりを生む。**

ローダの着脱はカンタン。

ドッキングピンと油圧カブラの抜き差しだけで
ローダがすばやく着脱できます。着脱時のスタ
ンドのセットや収納もとても簡単です。



先端アタッチメントの 交換もスピーディ。

スナップヒッチの採用により、簡単な
ローダ操作とピンの抜き差しだけで
先端アタッチメントが交換できます。



工具箱のアーム装着で 手際よく作業できる。

工具箱がアームにも装着でき、先
端アタッチメントの交換作業など
が能率よくこなえます。



1台2役のデラックスバケット。

ブレード(平刃)をボルトで着脱すれば、爪付バケットとして
も、爪なしバケットとしても使用でき、幅広い作業に対応し
ます。



ブレードあり



ブレードなし

強力に持ち上げ、スピーディにダンプ。

余裕の持ち上げ力で、野菜の運搬作業などの能率がアップ。またダンプシリンダには、同積構造の両ロッドシリンダを左右に採用。力強くスピーディなスクイ・ダンプが実現しました。

複動・フローティングの切替えて作業範囲もワイド。

複動油圧

堆肥・飼料などの積込みや、前輪を浮かせてのヌカルミ脱出、整地作業に威力を発揮します。



フローティング

先端アタッチメントを地面の起伏に沿って上下させることができ、ヘイフォークによる集草やバケットでの底さらい作業、除雪作業などが能率よくこなえます。

視界良好、作業しやすくメンテナンスも簡単。


トラクターへの取付けはミッドマウント方式を採用。スッキリした油圧配管の効果と、トラクター側の装着部がシンプルな構造となったことで、前方や前輪まわりが運転席からよく見えます。ボンネット横にフレームがなくなり、メンテナンスも容易になりました。



「つかむ」など多彩な作業ができる。

ハイレックキット (別売り)

角度を変える、つかむ、などの動作ができ、多彩な先端アタッチメントで、ドッキングローダの作業範囲を広げます。

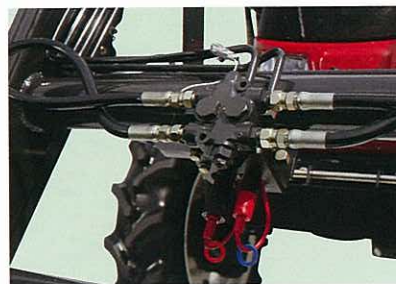

平行昇降で荷こぼれのないキレイな作業。

平行リンク機構の採用により、先端アタッチメントの高度な平行昇降を実現。荷崩れや荷こぼれを防ぎます。

