

重作業の要求に応える、 ハイパワーと高精度。

グッドバランス設計と耐久性にすぐれた角型アームの採用で、
重作業も余裕でこなす大形プロ仕様ローダ。

YLLシリーズ
35～95馬力乗用型トラクター用

カンタン操作、
選べる制御方式。


マイコン制御の
MC仕様

1レバー操作の
PC仕様

MC仕様

マイコン搭載で能率アップ。

コントロールレバーとマイコン制御により、
ラクラク操作で能率がアップ。
軽い力でレバー操作ができ、作業は軽快です。

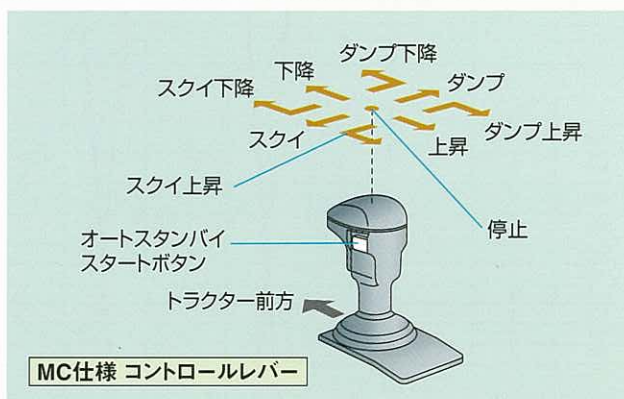

オートボタン

必要なときにパワーアップ。
コントロールレバーを「上昇」
または「スキイ」にすると、
自動的にエンジン回転数がアップ。
堆肥などの積込み作業などが、
よりパワフルにおこなえます。
●主クラッチ「切」または
リバーサ「中立」位置のときに作動します。

オートスタンバイボタン

繰返し動作の作業能率がアップ。
オートスタンバイスタートボタンを押せば、予め記憶させた位置まで
ローダを自動的に戻すことができます。
飼料の積込・積降や除雪など、同じ動作を繰返す作業の能率が
大幅に向上します。


フローティングボタン

ボタンひとつで
複動油圧/フローティングを
切替え。
複動油圧と
フローティングの切替えが、
ボタンひとつで簡単に
おこなえます。

PC仕様

レバー1本のカンタン操作。

レバー1本のカンタン操作で、ローダのすべての動きを
思いのままにコントロールできます。

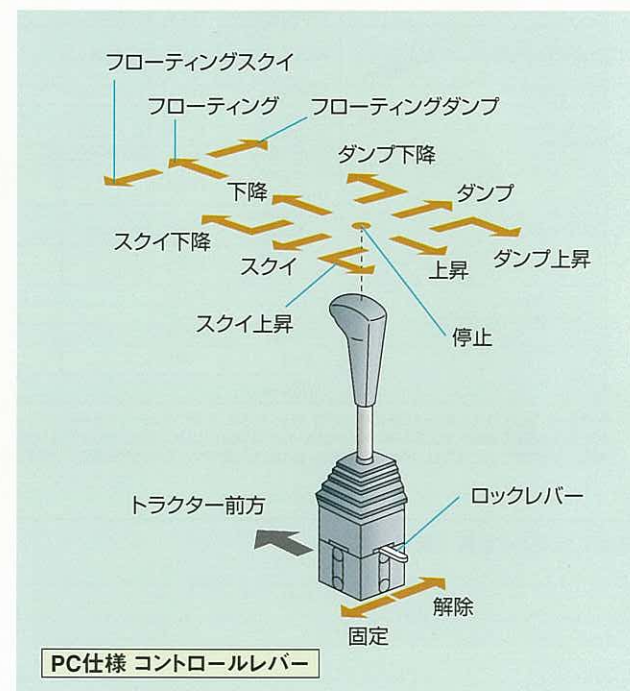


誤操作を防ぐロックレバー付。

コントロールレバーを中立位置で固定。
乗り降りや長時間走行などでの誤操作が防げます。

着脱はカンタン、スピーディ。

コントロールレバーの操作でピン穴の
位置合わせができ、ドッキングピンと油
圧カプラーの抜き差しだけで、ローダをす
ばやくカンタンに着脱できます。スタンド
のセットやア
ームへの収
納もカンタ
ンにおこな
えます。



先端アタッチメントの交換もラクラク。

スナップヒッチの採用により、カンタンな
ローダ操作とピンの抜き差しだけで先端
アタッチメントが交換できます。



持上げ・ダンブ・スキイが
パワフル&スピーディ。

余裕の持上げ力で、野菜の運搬作業
などの能率がアップ。またダンブシリン
ダには、同積構造の両ロードシリンダを
左右に採用。力強くスピーディなスキイ・
ダンブが実現しました。

複動・フローティングの切替えて
ワイドに活躍。

●複動油圧

堆肥や飼料などの積込みはもちろん、
前輪を浮かせてのぬかるみ脱出、
整地作業もパワフルに
おこなえます。



●フローティング

アーム先端に働く力や衝撃を緩和。先
端アタッチメントを地面の起伏に沿って
上下させることができるため、ヘイフォ
ークによる集草作業やバケットでの底さ
らい作業、除雪作業などが能率よくお
こなえます。


高精度の平行昇降で、荷崩れを防止。

平行リンク機構の採用により、先端ア
タッチメントの高精度な平行昇降を実現。
荷崩れや荷こぼれの少ないキレイな作業
がおこなえます。



坂道での荷こぼれを防ぐ、
増しスキイ効果。

先端アタッチメントを持ち上げたときに、
スキイ角度を増やすことができるので、
下り坂での荷こぼれが防止できます。

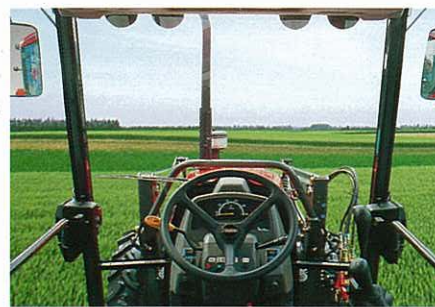

視界良好、メンテナンスも簡単。

スッキリした油圧配管に加え、トラクタ
への取付けはミッドマウント方式を採用。
トラクター側装着部がシンプルな構造と
なり、前方や前輪まわりが運転席から
よく見えます。またボンネット横にフレ
ームがなく、メンテナンスもいちだんと容
易になりました。