

小柄なボディーのすごいやつ!!

ISEKI

ミニローダ



(定格持上げ力250kgfタイプ(安全フレーム仕様、広幅爪付バケット付)の場合。組立料別途)

●メーカー希望小売価格(税込)

¥498,750.

(税抜価格¥475,000)

買って良かった

ユーザーの声

水田の整地、土入れ、埋め戻し、除雪、土砂や堆肥・飼料や農業資材の運搬などの重作業からの解放。
ハウス内への土入れ、ハウスからの収穫物出しを楽にする。
コンパクトボディと力強さで四季を通じて大活躍!!
多くのユーザーの方々からの喜びの声を頂きました。

果樹の棚下作業がほとんどなのでコンパクトで小回りのきくミニローダが便利です。操作も簡単で使い易く助かります。

群馬県群馬郡 乾 宜夫さん

「信頼」できるね。



トラクタを更新する時に小回りのきくミニローダに決めました。期待どおり大変満足しています。

群馬県吾妻郡 小淵 博光さん



何にでも使えて便利なので購入に踏みきりました。

福島県伊達郡 菅野 七郎さん

「使い勝手」がいいね。



とにかく「楽」だね。

除雪作業や水田への堆肥散布作業など運搬車代わりとして使えて便利です。

岐阜県吉城郡 田中 耕一さん

手頃な価格で除雪や運搬など様々な作業に使えるようになったので購入に踏み切りました。

北海道勇払郡 角田 長久さん



堆肥の切り返しやハウスのビニール張りの時の持ち上げ作業に使えて便利です。

熊本県菊池市 中村 善徳さん



オプション

レバラーキット

(メーカー希望小売価格(税込) ¥9,975)
ダンブシリンダにレバラーキットを取り付ければアタッチメントの角度が簡単にわかるようになります。
(レバラーキットのアウトとインの後端が一致すればアタッチメントは水平となります。)



ドッキングキット

(メーカー希望小売価格(税込) ¥48,825)
ミニローダにドッキングキット(オプション)を取り付ければミニローダが簡単に着脱できるようになります。



なっとく価格に大満足!!!

安全フレーム仕様の場合は「お手持ちのオプションが」

ミニローダ仕様及び価格表

ローダ型式	CLD-TM17WB	CLD-TM17WCB	CLD-TM17LB	CLD-TM17LCB	CLD-TM170WB	CLD-TM170WCB	CLD-TM170LB	CLD-TM170LCB	CLD-TF19WB	CLD-TF19WCB	CLD-TF19LB	CLD-TF19LCB	CLD-TF193WB	CLD-TF193WCB	CLD-TF193LB	CLD-TF193LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775	¥477,645	¥486,255	¥501,270	¥509,775
適用トラクタ	TM15F TM17F (低床仕様トラクタは装着可、地域特別仕様トラクタには装着不可)				TM150 TM170				TF15 TF17 TF19 (低床仕様トラクタ、高床仕様トラクタには装着不可)				TF153 TF173 TF193 (低床仕様トラクタ、高床仕様トラクタには装着不可)			
定格持上げ力 W	1.77 kN (180kgf)				1.77 kN (180kgf)				1.77 kN (180kgf)				1.77 kN (180kgf)			
持上げ高さ(ヒンジピ) A	1,565 mm				1,545 mm				1,570 mm				1,600 mm			
ダンピングリアランス B	1,130 mm		1,030 mm		1,130 mm		1,020 mm		1,145 mm		1,055 mm		1,175 mm		1,085 mm	
ダンピングリーチ C	745 mm		860 mm		765 mm		870 mm		605 mm		730 mm		540 mm		660 mm	
グランドリーチ D	1,175 mm		1,325 mm		1,220 mm		1,375 mm		1,225 mm		1,380 mm		1,120 mm		1,275 mm	
スクイ角 E	30°				35°				31°				31°			
ダンブ角 F	40°				35°				38°				38°			
上昇時間×下降時間	3.1×1.9秒				2.8×1.8秒				2.6×2.4秒				2.3×2.2秒			
スクイ時間×ダンブ時間	3.7×5.0秒				3.5×4.8秒				4.1×4.2秒				3.7×3.2秒			

ローダ型式	CLD-TF26WB	CLD-TF26WCB	CLD-TF26LB	CLD-TF26LCB	CLD-TF243WB	CLD-TF243WCB	CLD-TF243LB	CLD-TF243LCB	CLD-TK25WB	CLD-TK25WCB	CLD-TK25LB	CLD-TK25LCB	CLD-TG253WB	CLD-TG253WCB	CLD-TG253LB	CLD-TG253LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375	¥490,245	¥498,750	¥513,765	¥522,375
適用トラクタ	TF21 TF23 TF26 (低床仕様トラクタ、高床仕様トラクタには装着不可)				TF223 TF243 (低床仕様トラクタ、高床仕様トラクタには装着不可)				TK21 TK25 TA207 TA227 TA247 (TA247,227F-UKWX06, HKWX06仕様トラクタ装着可) (TA247F-UKWX16, HKWX16仕様トラクタには装着不可) (4柱式安全フレーム仕様トラクタには装着不可) ※(高速仕様トラクタにはFFキットが必要)				TG233 TG253 TG21 TG23 TGS25 (TG273NF低床仕様トラクタ装着可) (06仕様トラクタ装着可) ※(TG253FF高速仕様トラクタにはFFキットが必要)			
定格持上げ力 W	2.45 kN (250kgf)				2.45 kN (250kgf)				2.45 kN (250kgf)				2.45 kN (250kgf)			
持上げ高さ(ヒンジピ) A	1,695 mm				1,690 mm				1,710 mm				1,705 mm			
ダンピングリアランス B	1,255 mm		1,145 mm		1,245 mm		1,145 mm		1,260 mm		1,165 mm		1,260 mm		1,150 mm	
ダンピングリーチ C	685 mm		795 mm		585 mm		705 mm		655 mm		770 mm		610 mm		720 mm	
グランドリーチ D	1,245 mm		1,400 mm		1,255 mm		1,410 mm		1,165 mm		1,320 mm		1,205 mm		1,360 mm	
スクイ角 E	32°				31°				30°				32°			
ダンブ角 F	42°				41°				43°				43°			
上昇時間×下降時間	3.0×2.7秒				2.3×2.3秒				2.4×2.2秒				2.1×2.2秒			
スクイ時間×ダンブ時間	4.0×3.1秒				3.2×2.5秒				3.1×2.5秒				2.8×2.2秒			

ローダ型式	CLD-TK29WB	CLD-TK29WCB	CLD-TK29LB	CLD-TK29LCB	CLD-TG293WB	CLD-TG293WCB	CLD-TG293LB	CLD-TG293LCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥527,835	¥536,340	¥551,355	¥559,965	¥527,835	¥536,340	¥551,355	¥559,965
適用トラクタ	TA267 TA287 TA263 TK29 (F-UKWX06, HKWX06仕様トラクタ装着可) (F-UKWX16, HKWX16仕様トラクタには装着不可) (4柱式安全フレーム仕様トラクタには装着不可) ※(高速仕様トラクタにはFFキットが必要)				TG273 TG293 TG25 TG27 TGS29 TGS30 ※(高速仕様トラクタにはFFキットが必要)			
定格持上げ力 W	2.74 kN (280kgf)				2.74 kN (280kgf)			
持上げ高さ(ヒンジピ) A	1,830 mm				1,755 mm			
ダンピングリアランス B	1,385 mm		1,360 mm		1,325 mm		1,300 mm	
ダンピングリーチ C	705 mm		775 mm		710 mm		755 mm	
グランドリーチ D	1,255 mm		1,290 mm		1,345 mm		1,380 mm	
スクイ角 E	32°				32°			
ダンブ角 F	40°				40°			
上昇時間×下降時間	2.7×2.3秒				2.4×2.3秒			
スクイ時間×ダンブ時間	2.8×2.5秒				2.5×2.3秒			



稲わら運搬



牧草運搬

ローダ型式	CLD-TG293PCWB	CLD-TG293PCWCB	CLD-TG293PCLB	CLD-TG293PCLCB
メーカー希望小売価格(税込)	¥590,520	¥599,025	¥614,040	¥622,650
適用トラクタ	TG233CY TG253CY TG273CY TG293CY TG21CY TG23CY TG25CY TG27CY TGS25CY TGS29CY TGS30CY (高速仕様トラクタ装着可)			
定格持上げ力 W	2.74 kN (280kgf)			
持上げ高さ(ヒンジピ) A	1,755 mm			
ダンピングリアランス B	1,325 mm		1,300 mm	
ダンピングリーチ C	710 mm		755 mm	
グランドリーチ D	1,345 mm		1,380 mm	
スクイ角 E	32°			
ダンブ角 F	40°			
上昇時間×下降時間	2.4×2.3秒			
スクイ時間×ダンブ時間	2.5×2.3秒			




整地



飼料運搬



堆肥運搬

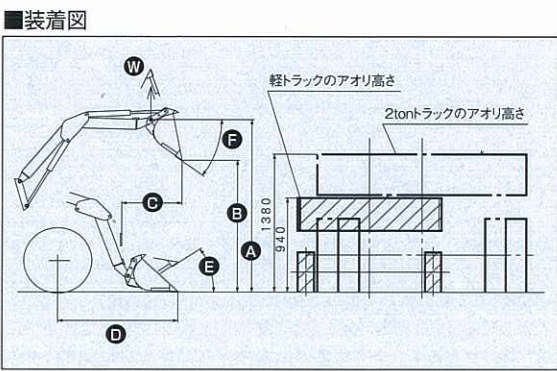

除雪



収穫物運搬

●レバー1本でコントロール
「上昇」「下降」「スクイ」「ダンブ」「停止」の操作がレバー1本で行なえ、簡単・確実・スピーディな作業が可能です。

●コンパクトアームで機能性さらにアップ
リフトアーム自体が軽量コンパクトになり、優れた小回り性能を発揮します。狭い場所での除雪作業や水田・ハウス内でのローダ作業に最適です。

●ワンタッチでアタッチメント交換
左右連結式スナップピッチの採用により、先端アタッチメントが簡単に交換できます。アタッチメントをはずすと、旋回性能がさらにアップ。ローダアームを装備したまま他の作業が軽快に行なえます。

●滑らかでパワフルな全複動式
油圧システムは全複動式を採用。掘削・押さえ込み・前輪を上げてのヌカルミからの脱出などの作業が容易に行なえます。

先端アタッチメント (標準装備アタッチメント仕様表)

広幅バケット	大容量バケット
型式:CBKT1212 作業幅(mm)×容量(m³) 1231×0.12 アタッチメント種別:A	型式:CBKT1518 作業幅(mm)×容量(m³) 1536×0.18 アタッチメント種別:B
型式:CBKT1225 作業幅(mm)×容量(m³) 1231×0.25 アタッチメント種別:C	型式:CBKT1526 作業幅(mm)×容量(m³) 1536×0.26 アタッチメント種別:D
広幅爪付バケット	大容量爪付バケット
型式:CBKC1212 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.12×5本 アタッチメント種別:C	型式:CBKC1518 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1536×0.18×5本 アタッチメント種別:D
型式:CBKC1225 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.25×5本 アタッチメント種別:E	型式:CBKC1526 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1536×0.26×5本 アタッチメント種別:F

オプションアタッチメント仕様表及び価格表

広幅爪付バケットDX	大容量爪付バケットDX
型式:CBKC1212DX (定格持上げ力180kgf,250kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.12×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥100,275	型式:CBKC1518DX (定格持上げ力280kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1545×0.18×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥110,250
型式:CBKC1225DX (定格持上げ力180kgf,250kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1231×0.25×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥125,055	型式:CBKC1526DX (定格持上げ力280kgf用) 作業幅(mm)×容量(m³)×爪本数 1545×0.26×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥133,875
マニアフォーク	アングルグレーダ
型式:CMNF100660 作業幅(mm)×タイン長さ(mm)×タイン本数 1049×600×6本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥101,535	型式:CGRD-A15 作業幅(mm) 1532 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥155,400
パレットフォーク	
型式:CPLF1075 作業幅(mm)×タイン長さ(mm)×爪本数 950×750×2本 ●メーカー希望小売価格(税込) ¥86,520	

オプション

品名	型式	メーカー希望小売価格(税込)
ドッキングキット	CDK180	¥48,825
	CDK250	¥48,825
レバーキット	CLD-LKIT	¥9,975
FFキット	CLD-TKFF	¥10,290
	CLD-TGFF	¥9,450

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- 無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となります。
- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい。

●このカタログの数値は、改良などにより予告なく変更することがあります。
●表示価格には粗立料は含まれておりません。(別料金となります)

製造元
技術と創造でよろこばれる
三陽機器株式会社
●営業所
札幌 TEL(011)781-8777 FAX(011)781-9742
仙台 TEL(022)236-8581 FAX(022)239-7291
関東 TEL(0285)22-2901 FAX(0285)23-1549
大阪・岡山 TEL(0865)64-4301 FAX(0865)64-2874
熊本 TEL(096)237-2007 FAX(096)237-2029

井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
TEL(0865)64-2871 FAX(0865)64-2874
http://www.sanyokiki.co.jp/

ISO9001 JQA-QM4853