

新製品
2011年11月

トラクタ用アーム式草刈機

ハンマーナイフモア

ZH-34L 登場!!

待望の
左刈りシリーズ

トラクタの
左側で
草が刈れる!



水平
最大
リーチ
3.4m

(トラクタ型式により3.7mの選択が可能)

※写真はオイルクーラーを標準装備したZH-34LDXです。


【仕様表】

| 適用 | 型式 | ZH-34L(DX) (3.4mリーチ) (注1) | ZH-34L(DX) (3.7mリーチ) (注1) |
|------------------|------|---------------------------------|---------------------------|
| 刈幅 (mm) | | 900 | |
| 刈高さ (mm) | | 25, 45 (2段階調節式) | |
| 質量 (kg) | | 540 (注2) | |
| 全幅×奥行×全高 (mm) | | 1,700×750×1,900 (注3) | |
| 最高使用圧力 (MPa) | | 19.6 (200 kgf/cm ²) | |
| トラクタPTO回転数 (rpm) | | 750 | |
| ナイフドラム回転数 (rpm) | | 2,850 | |
| ハンマーナイフ数 (枚) | | 36 | |
| リーチ(m) | 水平 | 3.4 | 3.7 |
| | 下45° | 2.1 | 2.3 |
| 適用カテゴリ | | JIS I | |
| 作動油 | | VG32 相当 (100 ℓ) | |
| 推奨適用トラクタ質量 (kg) | | 1,700 ~ (注4) | 2,200 ~ |
| 1時間当たりの草刈面積 (㎡) | | 800 ~ 4,000 (注5) | |

(注1) シリンダ取付ピン組み換えにより水平リーチが変更できます。
 (注2) 作動油の質量を含みます。(注3) アーム格納・離脱時の寸法です。
 (注4) トラクタ質量が1,800kg未満の場合は、トラクタのフロントに100kgのウエイトが必要です。
 (注5) トラクタ速度1~5km/hの場合の作業能率です。但し、草刈条件により差異が出ます。

【仕様図】

(単位はmm。下図 ()内の数字は3.7mリーチの場合)

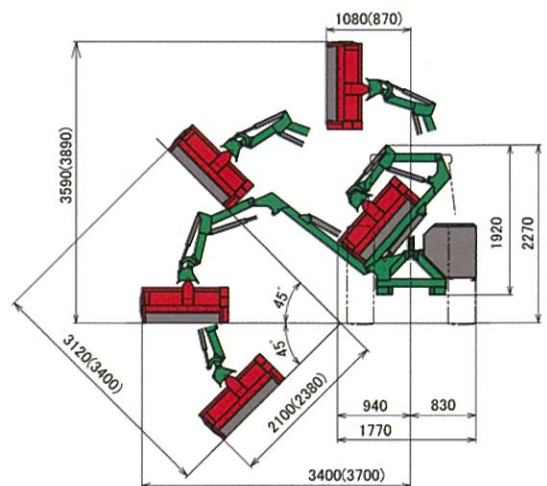

製造元

Sanyokiki
三陽機器株式会社

ホームページ
<http://www.sanyokiki.co.jp/>

三陽サービス株式会社

●営業所/札幌 TEL 011-781-8777 FAX 011-781-9742

技術と創造でよろこばれる

● 本社/研究所 〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄 3858
 TEL 0865-64-2871 FAX 0865-64-2874

● 宝塚事業所 TEL 0797-83-0012 FAX 0797-83-0312
 ● 東北センター TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291

仙台 TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291
 関東 TEL 0285-22-2901 FAX 0285-23-1549
 大阪・岡山 TEL 0865-64-4301 FAX 0865-64-2874
 熊本 TEL 096-237-2007 FAX 096-237-2029



ISO9001
 JQA-QM4853
 本社・宝塚事業所

製品の詳しいご相談は下記まで連絡ください