Sanyokiki

*Hammer Knife Mower*

# HKM-1000PS

5 - 8 ton

※ 写真はST仕様

## オプション



### ■ リンクストッパキット

マルチアングルリンクの
フローティング機能を
固定した草刈りが可能です。

### ■ ハンマーブレード

強力で耐久性に優れた刈刃です。
DX仕様ではオプションです。
（チェーンフラッパーの装着が必要）

### ■ ホースキット

ハンマーナイフモアー本体を
油圧ショベル配管へ接続するためのキットです。

## 仕様図 / 仕様表

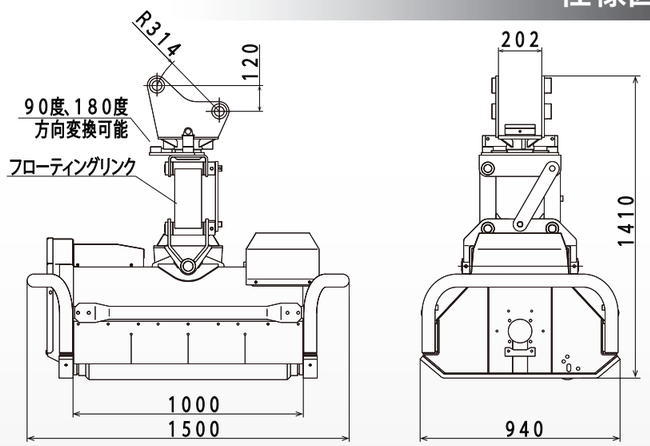


| 型式 | | HKM-1000PS-ST | HKM-1000PS-DX |
|---|---|---|---|
| 適用油圧ショベル | [ t ] | 5～8※1 | |
| 刈幅 | [mm] | 1,000 | |
| 刈高さ | [mm] | 25, 40<br>（2段階調節式） | |
| 質量 | [kg] | 450 | |
| 全長×奥行×全高 | [mm] | 1,500×940×1,410 | |
| 最高使用圧力 | [MPa] | 19.6<br>(200 kgf/㎠) | |
| モーター必要流量 | [L/min] | 50※1 | |
| ナイフドラム回転数 | [rpm] | 2,850※2 | |
| ハンマーナイフ刃数 | [枚] | － | 24 |
| ハンマーブレード刃数 | [枚] | 12 | 12<br>（オプション） |
| ナイフドラム回転方向 | | アッパーカット | アッパーカット/ダウンカット |
| ナイフドラム回転方式 | | 油圧モーター ＋ Vベルト３本 | |
| 作業能力 | [$m^2$/h] | 1,000～1,500※3 | |

※1 5 tonクラスの場合には、吐出油量の確認が必要です。
※2 機械効率の個体差により、±10%程度の誤差が出る可能性があります。
※3 ショベル走行速度1.0～1.5 km/h の場合です。

●本仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

**安全に関するご注意**

●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
●転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
●無理な運転は機器の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
●故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。
●モアー部の前後横には絶対に立たないでください。
●ヘルメット・保護メガネを必ず着用し、作業時の安全に心がけてください。


Sanyokiki 技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社　三陽サービス株式会社

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL：0865-64-2871
FAX：0865-64-2874

ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

| | | |
|---|---|---|
| 札幌 | TEL：011-781-8777 | FAX：011-781-9742 |
| 仙台 | TEL：022-236-8581 | FAX：022-239-7291 |
| 関東 | TEL：0285-22-2901 | FAX：0285-23-1549 |
| 岡山 | TEL：0865-64-4301 | FAX：0865-64-2874 |
| 熊本 | TEL：096-237-2007 | FAX：096-237-2029 |

ご覧いただきありがとうございます。
HP にはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！
三陽機器　検索

HP
価格はこちら


2025.3-S-2000

# HKM-1000PS

**草刈りも油圧ショベルで**

HKM-1000PSシリーズは、
0.25㎥の油圧ショベルに最もフィットします。
お持ちのショベルを草刈りに活用してみませんか？



**5-8 ton**




**1000mm**

## ■ 刈り方は3種類

※ 走行刈りはショベルの型式によりできない場合があります
※ 引込作業では刈刃の回転がオペレータ側に向かないこと　　※ ST仕様の場合は引込み作業はできません

## ■ ナイフドラム

ナイフドラム・ナイフブラケットの耐久性をアップしました。
刈刃は好評の2条らせん配列を採用。草刈効率が高いです。

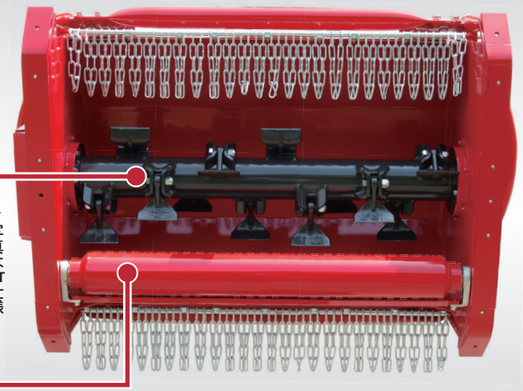

▶写真はST仕様

▲ DX 仕様の場合

**ナイフブラケット**
強度をアップしました。
（ハンマーナイフの取り付け部）

**ハンマーナイフ**
サイズと重量をアップ。草刈り性能と耐久性を向上しました。

▲ ST 仕様の場合

**ハンマーブレード**
強力で耐久性に優れます。

## ■ ローラ

地面の起伏に追従し、安定した草刈りができます。
取付方法と軸径を改良し、草の巻き付きが軽減しました。

### ■ ヒール

ヒールの形状を改良しました。
摩耗しても取り換え簡単！




### ■ メンテナンス性の向上

ベルトカバーを外さずに
外からのグリスアップが
可能です。

# ST と DX ここが良い!

**ST**

**ハンマーブレード
標準装備！**

・チェーンフラッパーを採用
・刃の回転はアッパーカットのみ

刃の
- 高い慣性力
- 耐久性up

つる草も
- 巻付きにくい

**DX**

**刃の回転方向
切換え可能！**

・ハンマーナイフが標準装備
・ゴム製フラッパーを採用

刃の回転
- 切替えは手元で

草が巻付いても
- 解消しやすい

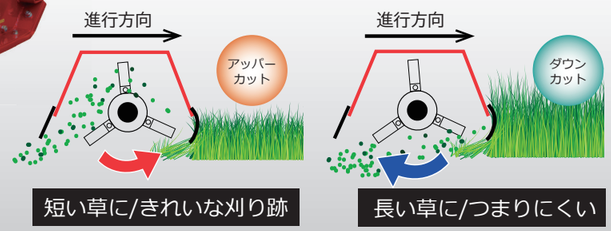


短い草に/きれいな刈り跡　　長い草に/つまりにくい

## ■ マルチアングルリンク




フローティング機能を備えたマルチアングルリンクを採用。
モアーが地面の凹凸に上下・左右と追従し、
より作業性が向上しました。