ISEKI

SUPER Mini ローダ

運搬・整地・除雪・積み込み等 様々なシーンでパワフル作業

1本レバーで簡単操作

高いコストパフォーマンス

コンパクトで快適作業

■スーパーミニローダ仕様及び価格表(消費税10%込)

下記掲載は2025年1月現在の価格でございます。

ドッキングキット　CDK250　¥66,000-(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ型式	SCLD-TQ163 WB	SCLD-TQ163 WCB	SCLD-TQ163 LB	SCLD-TQ163 LCB	SCLD-TQ163 WCBDX	SCLD-TQ163 LCBDX	SCLD-TM197 WB	SCLD-TM197 WCB	SCLD-TM197 LB	SCLD-TM197 LCB	SCLD-TM197 WCBDX	SCLD-TM197 LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓑ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓚ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓑ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓚ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付
適用トラクタ	TQ13, TQ15, TQ17, TQ143, TQ163 (TQ143-NK(06), TQ13-NK(06), TQ17-NK(06)[低床仕様トラクタ]装着不可) (TQ173-C,TQ17-C [セミクロ仕様トラクタ]装着不可)						TM177, TM197, TM165, TM185, TM16, TM18 (TM177N, TM165N, TM16N［低床仕様トラクタ］装着不可)					
ウエイト	装着不可						装着不可					
延長ヒッチ	装着不可						装着不可					
仕様	持上げ力：1.77 kN [180 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1770 ㎜，バケット幅：1231 ㎜						持上げ力：1.77 kN [180 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1725 ㎜，バケット幅：1231 ㎜					

安全フレーム仕様 トラクタ型式	SCLD-Z153 WB	SCLD-Z153 WCB	SCLD-Z153 LB	SCLD-Z153 LCB	SCLD-Z153 WCBDX	SCLD-Z153 LCBDX	SCLD-RTS22 WB	SCLD-RTS22 WCB	SCLD-RTS22 LB	SCLD-RTS22 LCB	SCLD-RTS22 WCBDX	SCLD-RTS22 LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓑ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓚ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付	¥627,000 広幅Ⓐ バケット付	¥636,900 広幅爪付Ⓑ バケット付	¥654,500 大容量Ⓙ バケット付	¥664,400 大容量爪付Ⓚ バケット付	¥662,200 広幅爪付Ⓖ バケットDX付	¥690,800 大容量爪付Ⓟ バケットDX付
適用トラクタ	Z153(U,X)、Z153(U,X)-JW(JW:白ブチ仕様)						RTS16, RTS18, RTS20(G,C), RTS22(G,C) RTS165 , RTS185 , RTS205(G,C) , RTS225(G,C) , RTS20N , RTS205N 直進アシスト仕様 装着不可					
ウエイト	CW180 (¥70,400)　(標準機は直装2P方式の為,装着不可) CWH2 (¥26,400)						CW180 (¥70,400) CWH2 (¥26,400)					
延長ヒッチ												
仕様	持上げ力：1.77 kN [180 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1745 ㎜，バケット幅：1231 ㎜						持上げ力：2.16 kN [220 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1825 ㎜，バケット幅：1231 ㎜					

安全フレーム仕様 トラクタ型式	SCLD-TH265 WB	SCLD-TH265 WCB	SCLD-TH265 LB	SCLD-TH265 LCB	SCLD-TH265 WCBDX	SCLD-TH265 LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥644,600 広幅Ⓐ バケット付	¥654,500 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥672,100 大容量Ⓚ バケット付	¥682,000 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥679,800 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥708,400 大容量爪付Ⓠ バケットDX付
適用トラクタ	TH215, TH235(-06), TH255, TH265, TH231(-N),TH233,TH253(-N),TH273 TH20,TH22,TH24,TH26,TH25B,THS22,THS24,THS26 (ターフタイヤ仕様トラクタ装着不可)					

キャビン仕様 トラクタ型式	SCLD-TH265 PCWB	SCLD-TH265 PCWCB	SCLD-TH265 PCLB	SCLD-TH265 PCLCB	SCLD-TH265 PCWCBDX	SCLD-TH265 PCLCBDX	SCLD-AT340 PCWB	SCLD-AT340 PCWCB	SCLD-AT340 PCLB	SCLD-AT340 PCLCB	SCLD-AT340 PCWCBDX	SCLD-AT340 PCLCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥718,300 広幅Ⓐ バケット付	¥729,300 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥746,900 大容量Ⓚ バケット付	¥756,800 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥755,700 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥783,200 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥754,600 広幅Ⓒ バケット付	¥765,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥783,200 大容量Ⓛ バケット付	¥792,000 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥794,200 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥822,800 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	TH235(-06)-CY, TH265-CY, TH255-CY, TH213-CY, TH233-CY TH253-CY, TH273-CY, TH22-CY, TH24-CY, TH26-CY, TH25B-CY (ターフタイヤ仕様トラクタ装着不可)						AT23-CY AT25-CY, AT27(C)-CY, AT30-CY, AT33(C)-CY, ATK33(C)-CY, AT240-CY, AT260-CY, AT280(C)-CY, AT310-CY, AT340(C)-CY, ATK300-CY, ATK340-CY (ロプス仕様装着不可) (FF(高速仕様車)は装着可能です)					
ウエイト	CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)						CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)					
延長ヒッチ												
仕様	持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1855 ㎜，バケット幅：1365 ㎜						持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1955 ㎜，バケット幅：1545 ㎜					

ドッキングキット　CDK301　¥66,000-(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ型式	NCLD-RTS25 WB	NCLD-RTS25 WCB	NCLD-RTS25 LB	NCLD-RTS25 LCB	NCLD-RTS25 WCBDX	NCLD-RTS25 LCBDX	NCLD-NTA365 WB	NCLD-NTA365 WCB	NCLD-NTA365 LB	NCLD-NTA365 LCB	NCLD-NTA365 WCBDX	NCLD-NTA365 LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥678,700 広幅Ⓑ バケット付	¥688,600 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥706,200 大容量Ⓚ バケット付	¥716,100 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥715,000 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥743,600 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥713,900 広幅Ⓒ バケット付	¥723,800 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥742,500 大容量Ⓛ バケット付	¥752,400 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥753,500 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥782,100 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	RTS23(G,C) , RTS25(G,C) , RTS235(G,C) , RTS255(G,C) RTS25NS , RTS25GNS , RTS255NS , RTS255GNS C:セミクロ仕様 G:HST仕様 N:低床仕様 ※直進アシスト仕様(Z)装着不可 N:低床仕様のドッキングキットは専用 CDK303 ¥66,000(税込)						NT335(C) , NT365(C) , NTA335(C,L) , NTA365(C,L) NTA335N-GQ , NTA365FFN-GQ(06), NT365(FF)NS-U N仕様(低床)・S仕様(シングルオートブレーキ)装着可 (C2［ｾﾐｸﾛ前輪ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ仕様］、R［ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ仕様］、02［後輪狭幅仕様］、A［泥路仕様］装着不可) L型装着時は、トラクタのエイト台の交換が必要です。					

キャビン仕様 トラクタ型式	NCLD-RTS25 PCWB	NCLD-RTS25 PCWCB	NCLD-RTS25 PCLB	NCLD-RTS25 PCLCB	NCLD-RTS25 PCWCBDX	NCLD-RTS25 PCLCBDX	NCLD-NTA365 PCWB	NCLD-NTA365 PCWCB	NCLD-NTA365 PCLB	NCLD-NTA365 PCLCB	NCLD-NTA365 PCWCBDX	NCLD-NTA365 PCLCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥753,500 広幅Ⓑ バケット付	¥762,300 広幅爪付Ⓔ バケット付	¥781,000 大容量Ⓚ バケット付	¥790,900 大容量爪付Ⓝ バケット付	¥789,800 広幅爪付Ⓘ バケットDX付	¥818,400 大容量爪付Ⓠ バケットDX付	¥787,600 広幅Ⓒ バケット付	¥798,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥816,200 大容量Ⓛ バケット付	¥826,100 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥829,400 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥856,900 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	RTS23(G,C)-CY , RTS25(G,C)-CY RTS235(G,C)-CY , RTS255(G,C)-CY C:セミクロ仕様 G:HST仕様 ※直進アシスト仕様(Z)装着不可						NT335-CY , NT365-CY , NTA335(L)-CY, NTA365(L)-CY セミクロ仕様はNCLD-NTA365CPCが適用 (R仕様［ラジアルタイヤ仕様］、02仕様［後輪狭幅仕様］、A仕様［泥路仕様］装着不可) L型装着時は、トラクタのエイト台の交換が必要です。					
ウエイト	CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)						CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)					
延長ヒッチ												
仕様	持上げ力：2.94 kN [300 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1870 ㎜，バケット幅：1365 ㎜						持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1945 ㎜，バケット幅：1545 ㎜					

安全フレーム仕様 トラクタ型式	NCLD-BF35 WB	NCLD-BF35 WCB	NCLD-BF35 LB	NCLD-BF35 LCB	NCLD-BF35 WCBDX	NCLD-BF35 LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥713,900 広幅Ⓒ バケット付	¥723,800 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥742,500 大容量Ⓛ バケット付	¥752,400 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥753,500 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥782,100 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	BF25D-GQ, BF29D(C)-(Z,FF)GQ, BF32D-(Z,FF)GQ, BF35D(C)-(Z,FF)GQ (C2仕様［セミクロ、前輪ラジアルタイヤ仕様］装着不可) (R仕様［ラジアルタイヤ仕様］、02仕様［後輪狭幅仕様］装着不可)					

キャビン仕様 トラクタ型式	NCLD-BF35 PCWB	NCLD-BF35 PCWCB	NCLD-BF35 PCLB	NCLD-BF35 PCLCB	NCLD-BF35 PCWCBDX	NCLD-BF35 PCLCBDX	NCLD-NTA365C PCWB	NCLD-NTA365C PCWCB	NCLD-NTA365C PCLB	NCLD-NTA365C PCLCB	NCLD-NTA365C PCWCBDX	NCLD-NTA365C PCLCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥787,600 広幅Ⓒ バケット付	¥798,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥816,200 大容量Ⓛ バケット付	¥826,100 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥829,400 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥856,900 大容量爪付Ⓡ バケットDX付	¥787,600 広幅Ⓒ バケット付	¥798,600 広幅爪付Ⓕ バケット付	¥816,200 大容量Ⓛ バケット付	¥826,100 大容量爪付Ⓟ バケット付	¥829,400 広幅爪付Ⓙ バケットDX付	¥856,900 大容量爪付Ⓡ バケットDX付
適用トラクタ	BF25D-GQCY, BF29D(C)-(Z,FF)GQCY, BF32D-(Z,FF)GQCY, BF35D(C)-(Z,FF)GQCY (C2仕様［セミクロ、前輪ラジアルタイヤ仕様］装着不可) (R仕様［ラジアルタイヤ仕様］、02仕様［後輪狭幅仕様］装着不可)						NT335C-CY, NT365(L)C-CY, NTA335(L)C-CY, NTA365C-CY, (C2仕様［セミクロ、前輪ラジアルタイヤ仕様］装着不可) (R仕様［ラジアルタイヤ仕様］、02仕様［後輪狭幅仕様］、A仕様［泥路仕様］装着不可) L型装着時は、トラクタのエイト台の交換が必要です。					
ウエイト	CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)						CW250 (¥74,800) CWH2 (¥26,400)					
延長ヒッチ												
仕様	持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1945 ㎜，バケット幅：1545 ㎜						持上げ力：3.24 kN [330 kgf]，持上げ高さ[ﾋﾝｼﾞﾋﾟﾝ]：1945 ㎜，バケット幅：1545 ㎜					

※ NCLD-NTA365(C)PC/NCLD-BF35(PC)は道路走行(DS)仕様です。

こちらはスーパーミニローダの価格・仕様表です。ロードマスターにつきましてはお近くの販売店までお問い合わせください。

また、上記トラクタ以外のスーパーミニローダもございます。

●仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

装着図



2025年1月作成

W: 持上げ力
A: 持上げ高さ

Sanyokiki 技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社　三陽サービス株式会社

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL：0865-64-2871
FAX：0865-64-2874

ISO 9001
JQA-QM4853
本社・工場事業所

札幌　TEL：011-781-8777　FAX：011-781-9742
仙台　TEL：022-236-8581　FAX：022-239-7291
関東　TEL：0285-22-2901　FAX：0285-23-1549
岡山　TEL：0865-64-4301　FAX：0865-64-2874
熊本　TEL：096-237-2007　FAX：096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！
三陽機器　検索

SANYOKIKI ホームページ

YouTube 動画はコチラから

2025.1

Miniでも本格ローダ作業
新機能でさらに使いやすく・力強く!

コンパクトなオーバルアーム

リフトアームはショック・ねじれに強い
本格ローダと同じ「オーバルアーム」を採用。
しかも軽量コンパクトなので小回り性能に
優れ狭い場所でも楽に作業ができます。

余裕の持上げ力 300kg
(NCLD-RTS25の場合)

余裕の持上げ高さ 1,870mm
(NCLD-RTS25の場合)

油圧レベリング機能

アタッチメントの平行昇降により、荷こぼれの少ない作業ができます。
NCLD-RTS25(PC) NCLD-NTA365(C)(PC)

レバー1本でコントロール

「上昇」「下降」「スクイ」「ダンプ」「停止」の操作がレバー1本で
簡単に行えます。

NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)は
さらに新機能が追加

- 油圧レベリング機能
- 増速ダンプ
- フローティング機能

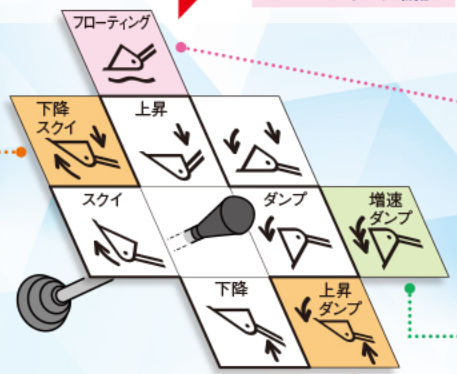

フローティング機能

地面の凸凹に沿って除雪や畜舎の底さらい作業ができます。
NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)



増速ダンプ

ダンプ速度が30%アップ、堆肥等の
ふるい落としが簡単に行えます。
NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)

1台2役 デラックスバケット

アンダーブレードをボルトで着脱することにより
爪付バケットとしても爪無バケットとしても
使用可能なデラックスバケットを採用。
幅広い作業に対応できます。

アンダーブレード→

ワンタッチでアタッチメント交換

左右連結式スナップ
ヒッチの採用により
先端アタッチメントを
簡単に交換できます。

オプションキット

ドッキングキット

ドッキングキットを取り付けると
スーパーミニローダの着脱が簡単にできます。
(ワンタッチカプラ付)

先端アタッチメント(標準装備)

作業内容に応じてお好きなアタッチメントをお選びいただけます。

広幅バケット

型式:CBKT1212
作業幅(mm)×容量(nf)
1231×0.12
アタッチメント種別:●

型式:CBKT1314
作業幅(mm)×容量(nf)
1365×0.14
アタッチメント種別:●

型式:CBKT1518
作業幅(mm)×容量(nf)
1545×0.18
アタッチメント種別:●

広幅爪付バケット

型式:CBKC1212
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1231×0.12×5本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1314
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1365×0.14×5本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1518
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1545×0.18×5本
アタッチメント種別:●

広幅爪付バケットDX

型式:CBKC1212DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1243×0.12×6本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1314DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1377×0.14×6本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1518DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1557×0.18×6本
アタッチメント種別:●

大容量バケット

型式:CBKT1225
作業幅(mm)×容量(nf)
1231×0.25
アタッチメント種別:●

型式:CBKT1326
作業幅(mm)×容量(nf)
1365×0.26
アタッチメント種別:●

型式:CBKT1526
作業幅(mm)×容量(nf)
1545×0.26
アタッチメント種別:●

大容量爪付バケット

型式:CBKC1225
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1231×0.25×5本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1326
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1365×0.26×5本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1526
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1545×0.26×5本
アタッチメント種別:●

大容量爪付バケットDX

型式:CBKC1225DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1243×0.25×6本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1326DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1377×0.26×6本
アタッチメント種別:●

型式:CBKC1526DX
作業幅(mm)×容量(nf)×爪本数
1557×0.26×6本
アタッチメント種別:●

オプションアタッチメント

マニアフォーク

型式:CMNF100660
作業幅(mm)×タイン長さ(mm)×タイン本数
1049×600×6本
メーカー希望小売価格(税込)
¥133,100

アングルグレーダ

型式:CGRD-A15
作業幅(mm)
1532
メーカー希望小売価格(税込)
¥194,700

パレットフォーク

型式:CPLF1075
作業幅(mm)×爪長さ(mm)
950×750
メーカー希望小売価格(税込)
¥113,300

カウンタウエイトケース

SCLD-RTS22
シリーズ用
型式:CW180
重量(セメント充填時)(kg)
180
メーカー希望小売価格(税込)
¥58,300

NCLD-RTS25(PC)
NCLD-NTA365(C)(PC)シリーズ用
型式:CW250
重量(セメント充填時)(kg)
250
メーカー希望小売価格(税込)
¥61,600

※カウンタウエイトケースを装着する際は
別途延長ヒッチが必要です。
※カウンタウエイトケースに生コンクリートを
入れてご使用ください。
※SCLD-TM197,TC163シリーズには装着できません。

延長ヒッチ

型式:CWH2
メーカー希望小売価格(税込)
¥24,200

オプションキット

レベラーキットを
取り付けると、
アタッチメントの
角度が簡単に
わかります。

レベラーキット

型式:CLD-LKIT
メーカー希望小売価格(税込)
¥13,200

型式:CLD330-LKIT
メーカー希望小売価格(税込)
¥13,200