

トラクタ用アーム式草刈機

Hammer Knife Mower

ZDH-3708(DS2)

ZDH-45(DS2)


DS2: 公道走行対応型式



詳しくは
こちらからも




日農工標準 S,L ヒッチ対応




トラクタに簡単取付け

広い作業範囲



届いて刈れる
ロングリーチ

鍛造ナイフブラケット & ナイフ



耐久性のある
ハンマーナイフ

三陽機器株式会社

主要諸元表

型式		ZDH-3708(DS2)	ZDH-45(DS2)
適用			
適用トラクタ	(kW)	29.4～51.5(40～70PS)【注1】	36.8～66.2(50PS～)【注1】
トラクタ必要ポンプ流量	(L/min)	30～	35～
適用カテゴリ		JIS I, II	
適用オートヒッチ		日農工標準オートヒッチ(カテゴリSまたはL)【注2】	
質量	(kg)	370 (390)【注3】	380 (400)【注3】
アームリーチ	水平 (m)	3.7 (4.2)【注4】	4.5
	下45°(m)	2.7 (3.2)【注4】	3.5
刈刃形式		ハンマーナイフ/ハンマーブレード	
刈幅	(mm)	800	
刈高さ	(mm)	30, 43, 55 (3段階調節式)	
ナイフドラム回転数	(rpm)	3,000	
ハンマーナイフ刃数	(枚)	32	

【注1】トラクタが適用馬力内であっても、ポンプ流量又はトラクタ質量により装着できない場合がございます。


【注2】トラクタ特殊3点リンク支持装置および日農工特殊オートヒッチには装着できません。

【注3】()内は公道走行対応(DS2)型式の数値です。

【注4】トラクタ型式により右側水平最大リーチ 4,200mmの選択が可能。


()内は回転ストップを解除した場合の数値です。

仕様図

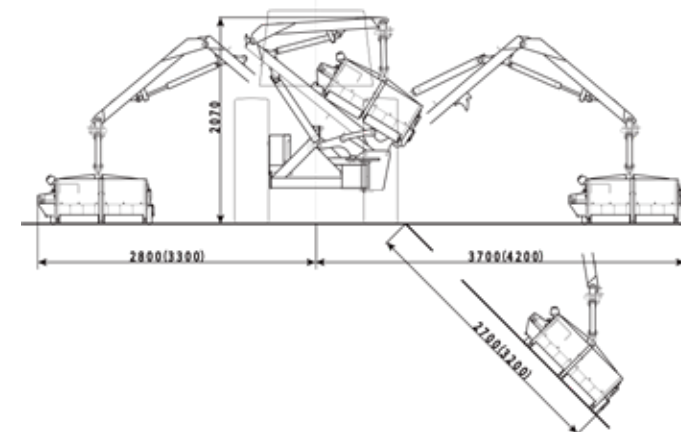

ZDH-3708(DS2)

()内は回転ストップを解除した場合の数値です。

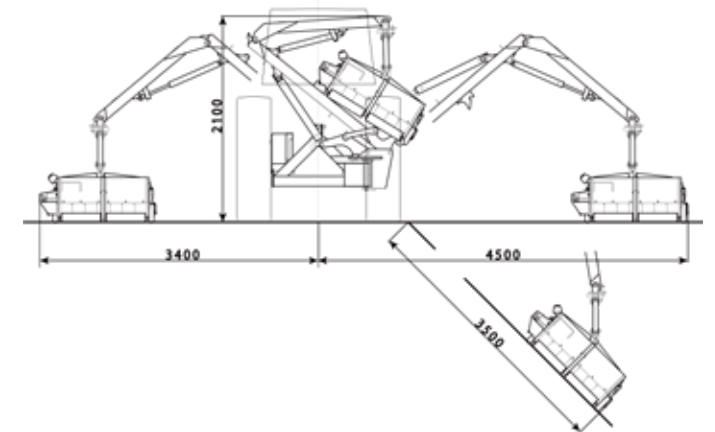


ZDH-45(DS2)

仕様は改良の為、予告なく変更することがございます。



安全に
関する
ご注意



下方向へアームを伸ばしての作業はトラクタとの重量バランスが大変重要です。使用トラクタの重量を確認の上、トレッドを極力広くし、フロントウエイトおよび左後輪(左仕様は右後輪)へホイールウエイトなどを装着願います。

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
- 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- 無理な運転は機器の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
- ハンマーナイフモアを装着した状態での公道走行は、安全基準を満たしていないと走行できません。
- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。
- モア一部の前後横には絶対に立たないでください。
- ヘルメット・保護メガネを必ず装着し、作業時の安全を心がけてください。



三陽機器株式会社

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871
FAX : 0865-64-2874

技術と創造でよろこばれる

三陽サービス株式会社

札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！

三陽機器 検索



SANYOKIKI
ホームページ



YouTube
動画はコチラから

プロの現場に応える、確かな性能

広範囲の草刈りを快適に・安全に・高効率に

01 作業範囲の広い ロングアーム

- ・ガードレール・用水路越し
- ・距離の長い道路沿い
- ・上・下斜面 等
様々な場所で活躍します。

水平最大リーチ

ZDH-3708(DS2) 3.7m (4.2m)*

ZDH-45(DS2) 4.5m

※トラクタ型式によっては、回動ストップの解除により
() 内の数値を選択することができます。



写真は ZDH-3708

02 ハンマーナイフで 草を力強く粉砕

耐久性のあるハンマーナイフを
2条らせん配列にしました。

- ▶ 草刈り抵抗が低減し、
草刈り効率がアップします。

上位機種でも採用している
鍛造ブラケットとハンマーナイフ

- ▶ 刈り能力・耐久性が向上。



03 ワンタッチ装着対応で らくらく着脱

日農工標準 S ヒッチ・L ヒッチに
対応しています。
(3点リンクへの直装も可能です)

- ▶ 着脱に時間がかからず、
実作業に時間と労力を割けます。



得意な作業シーン



ガードレール越しの草刈り



畦の草刈り



水路越しの草刈り



法面の草刈り

“刈りたい” に応える、充実の機能

離脱時



格納時



モアーは車幅内に格納

レバー操作で格納可能！

- ▶ 作業中の障害物回避◎
- ▶ 圃場内の安全走行◎
- ▶ 離脱時、省スペースで保管◎





1本レバーで
らくらく操作

フィンガータッチのため、
長時間の作業も快適。

フローティングリンク

モアーが地面の凹凸に追従し、アームの
細かい操作は不要。

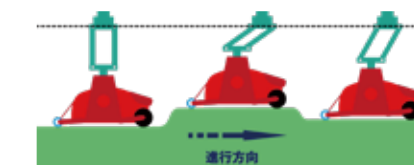

4つのポジション
から作業可能

- A 右サイド : 運転席から状況確認が容易
- B 右後方サイド : 最大リーチでの作業が可能
- C 後方サイド : わだち間の草刈りが可能
- D 左後方サイド : 対向車とのすれ違いがスムーズ



油圧モータに
直結式

油圧モータの力を直接
モアーに伝えます。
Vベルトの交換が
不要になりました。

- ▶ ランニングコスト軽減



動力源は
トラクタ油圧

トラクタからの油圧で
アームの作動・
モアーの駆動を行います。
油圧取だし部品は標準装備。



刈高さの調整
が可能

前輪の取付位置を変更する
ことで刈高さの調整が
できます。

(30 mm, 43 mm, 55 mm)

+ オプション

ウインカキット

公道走行対応用灯火器キット
(DS2仕様は標準装備)

型式：ZM-WK02



+ オプション

ハンマーナイフ

上位機種でも採用している
ハンマーナイフ

ナイフバセット品番
T40608510-1



ハンマーブレード

高い慣性力できれいな刈跡
強力に耐久性に優れます

ブレードバセット品番
T40608520-1

