


油圧ショベル用草刈機
ハンマーナイフモアー
HKM-1000PS -ST / -DX



※写真はST仕様

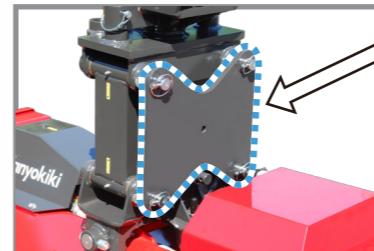

■リンクストッパキット

マルチアングルリンクの
フローティング機能を
固定した草刈りが可能です。


■ハンマーブレード

強力で耐久性に優れた刈刃です。
DX仕様ではオプションです。
(チェーンフラッパーの装着が必要)

■ホースキット

ハンマーナイフモアー本体を
油圧ショベル配管へ接続するためのキットです。

仕様図 / 仕様表

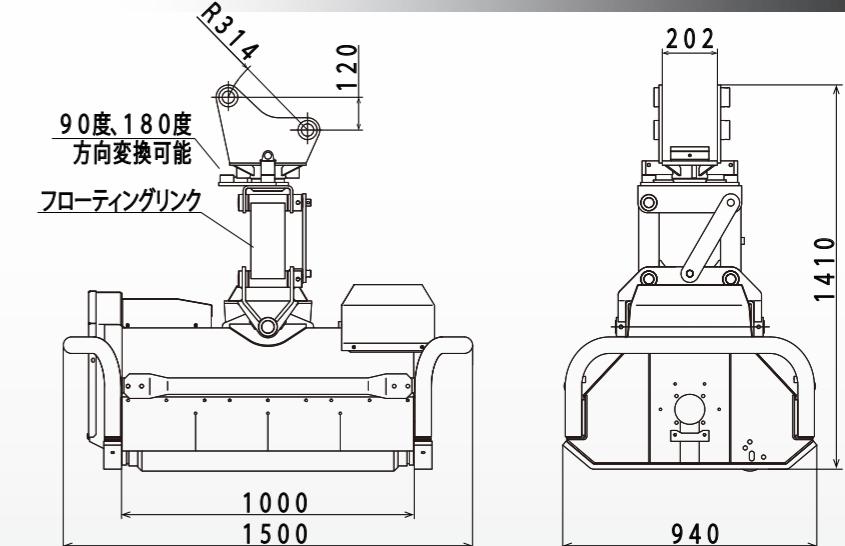

型式	HKM-1000PS-ST	HKM-1000PS-DX
適用油圧ショベル [t]	5~8 ^{*1}	
刈幅 [mm]	1000	
刈高さ [mm]	25, 40 (2段階調節式)	
質量 [kg]	450	
全長×奥行×全高 [mm]	1500×940×1410	
最高使用圧力 [MPa]	19.6 (200 kgf/cm ²)	
モーター必要流量 [L/min]	50 ^{*1}	
ナイフドラム回転数 [rpm]	2850 ^{*2}	
ハンマーナイフ刃数 [枚]	—	24
ハンマーブレード刃数 [枚]	12	12 (オプション)
ナイフドラム回転方向	アップカット	アップカット/ダウンカット
ナイフドラム回転方式	油圧モーター + Vベルト3本	

*1 5 tonクラスの場合には、吐出油量の確認が必要です。

*2 機械効率の個体差により、±10%程度の誤差が出る可能性があります。

安全に関するご注意



- ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。
- 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- モーター部の前後横には絶対に立たないでください。
- 無理な運転は機器の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
- ヘルメット・保護メガネを必ず着用し、作業時の安全に心がけてください。



技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社 三陽サービス株式会社



ISO 9001
JQA-QM-4853
本社・生産事業所

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871
FAX : 0865-64-2874

札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029

三陽機器

検索

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！



SANYOKIKI
ホームページ

STとDX

ここが違う！



ハンマーブレード 標準装備！

- ・チェーンフラッパーを採用
- ・刃の回転はアッパーカットのみ



刃の回転方向 2タイプ！

- ・ハンマーナイフが標準装備
- ・ゴム製フラッパーを採用



■ 刈り方は3種類



旋回刈




走行刈



アーム引込※
押出

※ 引込作業では刈刃の回転が
オペレーター側に向かないこと
※ ST仕様の場合は押出作業のみ

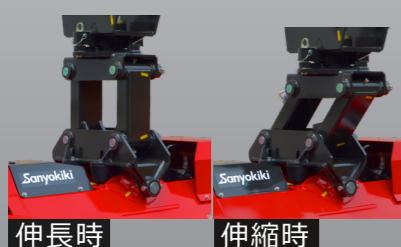


■ 新型マルチアングルリンク

フローティング機能を備えたマルチアングルリンクを採用。
モアーが地面の凹凸に上下・左右と追従し、
より作業性が向上しました。

■ ナイフドラム

ナイフドラム・ナイフブラケットの耐久性をアップしました。
刈刃は好評の2条らせん配列を採用。草刈効率が高いです。

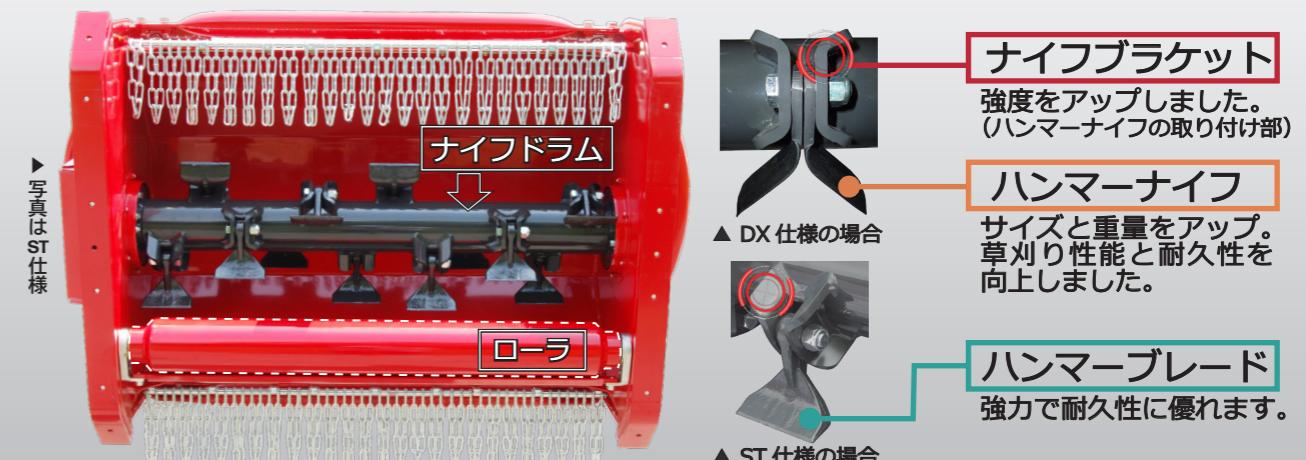


■ 新設計のローラ

地面の起伏に追従し、安定した草刈りができます。
取付方法と軸径を改良し、草の巻き付きが軽減しました。

■ 新型ヒールの採用

ヒールの形状を改良しました。
摩耗しても取り換え簡単！

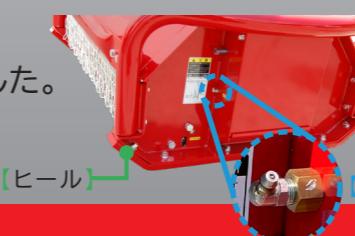

■ メンテナンス性の向上

ベルトカバーを外さずに
外からのグリスアップが
可能になりました。

Sanyokiki