


Hammer Knife Mower

 **3-5 ton**
HKM-903PS/904PS



■仕様図

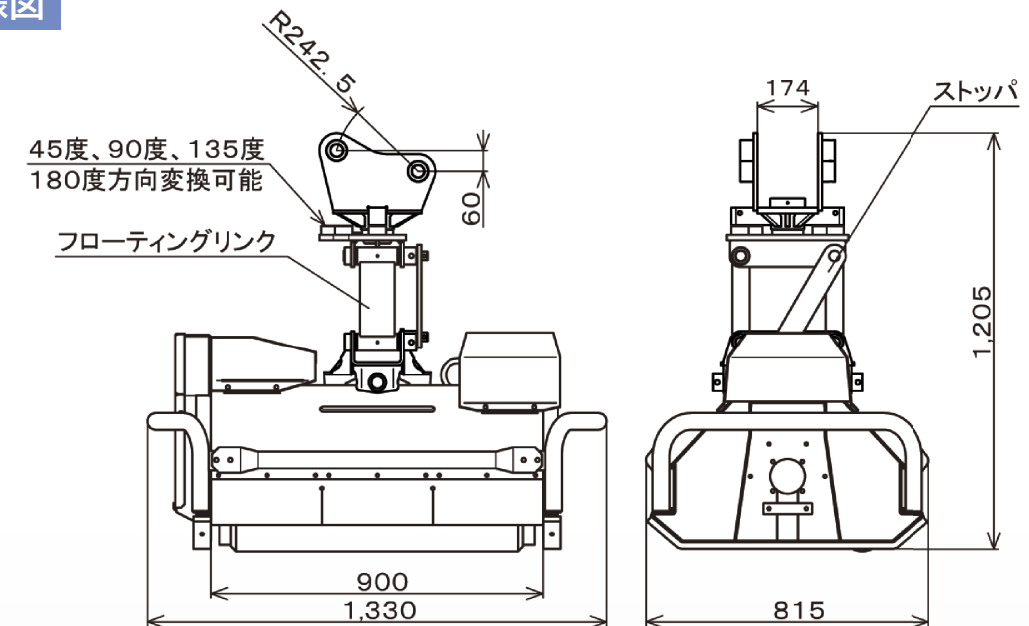

■仕様表

型 式	HKM-903PS-ST	HKM-903PS-DX	HKM-904PS-ST	HKM-904PS-DX	
適用油圧ショベル	[t]	3～5		4～5	
刈 幅	[mm]	900			
刈 高	[mm]	25・40(2段階調整)			
質 量	[kg]	311	316	311	316
全長×奥行×全高	[mm]	1,330 × 815 × 1,205			
最高使用圧力	[MPa]	19.6 (200kgf/cm ²)			
必要流量	[l/min]	30		35	
モーター回転数	[rpm]	2450※1		2700※1	
ハンマーナイフ数	[枚]	36			
ナイフドラム回転方向		アッパーカット	アッパーカット ダウンカット	アッパーカット	アッパーカット ダウンカット
ナイフドラム回転方式		油圧モーター + Vベルト(2本)			
作業能力	[m ³ /h]	900～1,350※2			

※1 機械効率の個体差により、±10%程度の誤差が出る可能性があります。

※2 ショベルの走行速度1.0~1.5 km/hの場合です。

●本仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意



- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。
- 転倒・転落の恐れのある運転や作業はしないでください。
- 無理な運転は機器の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。

- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備してください。
- モア一部の前後横には立たないでください。
- ヘルメット・保護メガネを必ず着用し、作業時の安全に心がけてください。



Sanyokiki 技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社 三陽サービス株式会社



〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871
FAX : 0865-64-2874

札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索！

三陽機器 検索



SANYOKIKI
ホームページ




YouTube
動画はこちら

HKM-903PS/904PS

ぴったりな1台

HKM-903PS/904PSシリーズは、ショベルの流量に合わせた最適なスペックをお届け。納得の刈能力と刈幅でその先の草刈りを応援します。

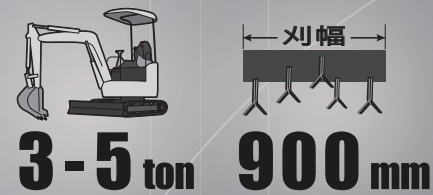

ユーザーフレンドリーな設計

三陽独自のマルチアングルリンク仕様ならスムーズな操作が可能。ショベルの優れた操作性により、草刈り作業をもっとらくに、前向きに。

■刈り方は3種類



※ 走行刈りはショベルの型式によりできない場合があります
※ 引込作業では刈刃の回転がオペレータ側に向かないこと

※ ST仕様の場合は引込み作業はできません

三陽機器の特長はこれ！

■新型マルチアングルリンク

フローティング機能を備えたマルチアングルリンクを採用。地面の凹凸に上下・左右と追従し、より簡単なレバー操作で作業可能。



▲ フローティング機構

マルチアングルリンクでAを支点に左右にも動くよ

■2条らせん配列の刈刃

草刈り抵抗が少なく、作業効率が向上。

■鍛造のナイフブラケット



衝撃に強く
広がりにくい

■新型ヒール

摩耗しても取換えが簡単。

■新設計のローラ


後部への石飛びを軽減し、接地面積のアップで安定した草刈りが可能に。取付方法と軸径を改良し、草の巻き付きが軽減。

■スクレーパ ローラへの刈り草や泥の付着を軽減 \オプション/

■刈刃は両方向に回転

DX仕様は手元のスイッチで刃の回転を切換え草丈や種類に合わせてアッパーカット or ダウncットを選択。

※ ST仕様はアッパーカットのみでの草刈りとなります。

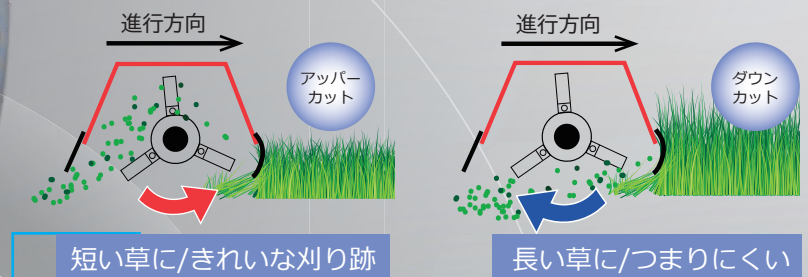

短い草に/きれいな刈り跡

長い草に/つまりにくい


■刈刃は2種類

ハンマーナイフ



ハンマーブレード \オプション/

- ・高い慣性力できれいな刈り跡
- ・強力で耐久性に優れる
- ・アッパーカットのみで使用

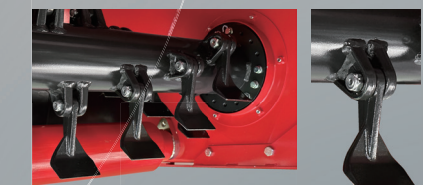


■シングルソレノイドバルブ ※ DX仕様のみ

従来の【アッパー/ダウnc/中立】の切換えを【アッパー/ダウnc】の切換え方式に。

2台以上のショベルでお使いの際、電気配線がなくてもアッパーでの作業が可能。



\オプション/ ■リンクストッパ



フローティング機能を固定した草刈りが可能

\オプション/ ■ホースキット



モアーとショベルの油圧配管を接続するホース+ワンタッチカブラ

ブレーカー配管部継手の形状は3パターンに対応

