

SUPER Mini ロータ

本格ローダの性能を
コンパクトに



整地・除雪・運搬・積み込み

Mini でも本格ローダ作業

■スーパーミニローダ 販売型式について

「スーパーミニローダ」はバケットとセット販売のみでございます。

例) **ML2033 PC,FLFH-WCBDX** (ML2033のワイヤ操作仕様のローダに広幅爪付バケットDXを選択した場合)

ローダ型式	操作方式	バケット型式	マニュアル操作仕様の場合 記号はありません。	WB : 広幅バケット WCB : 広幅爪付バケット WCBDX : 広幅爪付バケットDX	LB : 大容量バケット LCB : 大容量爪付バケット LCBDX : 大容量爪付バケットDX
-------	------	--------	---------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

■スーパーミニローダ 適応先端アタッチメント

仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

ローダ型式	ML1022 ^{※1}	YSMEG122 ^{※2}	YSMEG231	YSMEG231J ^{※3}	ML2033 ^{※4,5}	ML3033A	ML3045A ^{※6}	ML3057A
操作方式	マニュアル	マニュアル	マニュアル	ワイヤ	マニュアル	ワイヤ	マニュアル	ワイヤ
適応トラクタ	YT118(X) YT120(X,G) YT122(X,G)	EF116/118(X) EF120(X)/122(X) EG116/118(X) EG120(X)/122(X) EG116C/120C	EG221/223/225 EG228(J)/231(J) EG220/222/224 EG227(J)/230(J) EF220/222/224 EF226/228/230	EG221X/223X EG225X/228(J)X EG231(J)/221CX EG225CX/231CX EG224X/227(J)X EG230(J)X	YT222(X)/225(D/X) YT228(J)X YT232(J)(D/X) YT223A(X) YT225A(D/X/G) YT229A(J)X YT233A(J)(D/X/G)	YT328(A/R) YT330(A/R)(J)(G) YT333(A/R)(J)(D/G) YT333(A/R)(J)-A	YT338(A/R)(J)(D/G) YT345(A/R)(J)(D/G)	YT352AJ(D) YT352RJ(G) YT357AJ(D) YT357RJ(D/G) YT357J-Z(D)U(全農)
	安全フレーム仕様	安全フレーム仕様	安全フレーム仕様	キャビン仕様	安全フレーム仕様	キャビン仕様	安全フレーム仕様	キャビン仕様
広幅バケット	1				2		3	4
広幅爪付バケット	5				6		7	8
広幅爪付バケットDX	9				10		11	12
大容量バケット	13				14		15	16
大容量爪付バケット	17				18		19	20
大容量爪付バケットDX	21				22		23	24
マニアフォーク				25				—
パレットフォーク				26				—
ドッキングキット			27			28		標準
ロブスキット				—				29
カウンタウエイトケース	30			31		31 33		32
延長ヒッチ					34			—
アングルグレーダ				35				—
レベラーキット	36				37			38

※1 直進アシスト仕様のトラクタに装着の場合、取付けキットGKITML1022が必要です。
 ※2 HST仕様のトラクタには別途バルブアッソが必要となります。
 ※3 J-change専用ローダです。
 ※4 YT222-232キャビン機の一部号機に装着の場合、QKIT-ML2が必要です。
 ※5 直進アシスト仕様のトラクタに装着の場合、取付けキットGKIT-2033PCが必要です。
 ※6 安全フレーム仕様のトラクタに装着の場合、ロブスキットRKIT-ML3が必要です。

※ ML3045APCシリーズ/ML3057APCシリーズは道路走行(DS)仕様です。
 ※ コンパクトローダ・ドッキングローダについてはお近くの販売店までお問い合わせください。また、上記以外のスーパーミニローダもございます。

■先端アタッチメント

品名	型式	主要寸法
広幅バケット 【-WB】	1 HBK1212S	幅：1231mm 容量：0.12m ²
	2 HBK1314S	幅：1365mm 容量：0.14m ²
	3 HBK1518S	幅：1545mm 容量：0.16m ²
	4 SBKT1721	幅：1700mm 容量：0.21m ²
広幅爪付バケット 【-WCB】	5 HTB1212S	幅：1231mm 容量：0.12m ² 爪：5本
	6 HTB1314S	幅：1365mm 容量：0.14m ² 爪：5本
	7 HTB1518S	幅：1545mm 容量：0.16m ² 爪：5本
	8 SBKC1721	幅：1700mm 容量：0.21m ² 爪：7本
広幅爪付バケットDX 【-WCBDX】	9 HTB1212DXS	幅：1231mm 容量：0.12m ² 爪：6本
	10 HTB1314DXS	幅：1365mm 容量：0.14m ² 爪：6本
	11 HTB1518DX	幅：1545mm 容量：0.16m ² 爪：6本
	12 SBKC1721DX	幅：1700mm 容量：0.21m ² 爪：7本
大容量バケット 【-LB】	13 WBK1225S	幅：1231mm 容量：0.25m ²
	14 WBK1326S	幅：1365mm 容量：0.26m ²
	15 WBK1526S	幅：1545mm 容量：0.24m ²
	16 SBKT1729	幅：1700mm 容量：0.28m ²
大容量爪付バケット 【-LCB】	17 WTB1225S	幅：1231mm 容量：0.25m ² 爪：5本
	18 WTB1326S	幅：1365mm 容量：0.26m ² 爪：5本
	19 WTB1526S	幅：1545mm 容量：0.24m ² 爪：5本
	20 SBKC1729	幅：1700mm 容量：0.28m ² 爪：7本
大容量爪付バケットDX 【-LCBDX】	21 WTB1225DXS	幅：1231mm 容量：0.25m ² 爪：6本
	22 WTB1326DXS	幅：1365mm 容量：0.26m ² 爪：6本
	23 WTB1526DX	幅：1545mm 容量：0.24m ² 爪：6本
	24 SBKC1729DX	幅：1700mm 容量：0.28m ² 爪：7本

※【 】内は、ローダと先端アタッチメントのセット販売時に使用する型式末尾を示します。

品名	型式	主要寸法
マニアフォーク	25 MNF100660S	幅：1049mm タイン長：600mm タイン：6本
パレットフォーク	26 PFK1075S	幅：950mm フォーク長：750mm タイン：2本
ドッキングキット (アーム着脱)	27 CDK250 28 CDK301	
ロブスキット	29 RKIT-ML3	安全フレーム仕様車へ装着時に必要
カウンタウエイト ケース	30 CW180S 31 CW250S 32 CW400S	延長ヒッチ併用 延長ヒッチ併用 延長ヒッチ併用
延長ヒッチ	33 CWC2530	日農工標準Sヒッチ、日農工特殊A-II型対応
アングルグレーダ	34 CWKG 35 GRDA15S	幅：1532mm
レベラーキット	36 YML-LKIT 37 CLD330LKIT 38 SLD451LKIT	

● ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
 ● 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
 ● 無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
 ● 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。

発売元

ヤンマ-アグリ株式会社
〒702-8515
岡山市中区江並428

製造元

三陽機器株式会社
〒719-0392
岡山県浅口市里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871
FAX : 0865-64-2874



三陽サービス株式会社
札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029



SANYOKIKI
ホームページ

様々なシーンで頼れる相棒

- ✓ 1本レバーで簡単操作
- ✓ 高いコストパフォーマンス
- ✓ コンパクトで快適作業

持上げ高さ
1940 mm
(ML2033シリーズの場合)

持上げ力
300 kgf
(ML2033シリーズの場合)



レバー1本でコントロール


上昇 下降 スクイ ダンプ の操作がレバー1本で簡単にできます。



平行昇降

ML2033(PC)
ML3033A(PC)
ML3045APC
ML3057APC

だけのスペシャル機能

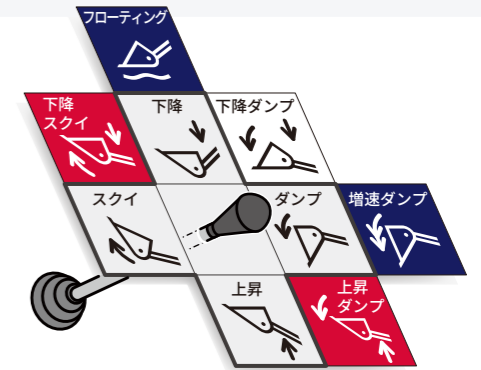


油圧レベリング機能

アタッチメントの平行昇降により、荷こぼれの少ない作業ができます。パレットフォーク等の作業も安定して行えます。

フローティング機能

地面の凹凸に沿って除雪や畜舎の底さらい作業ができます。

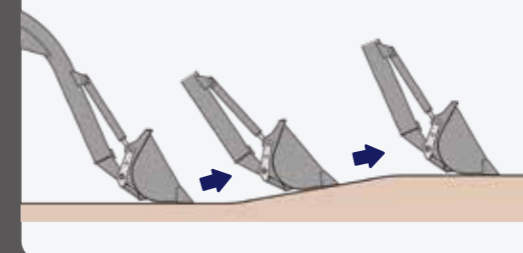

増速ダンプ

ダンプ速度が30%アップ。堆肥等のふるい落としが簡単に行えます。



価格表はこちら

アタッチメントをワンタッチ交換


スナップヒッチの採用で先端アタッチメントを簡単に交換できます。



1台2役 デラックスバケット

アンダーブレードはボルトで簡単に着脱可能。爪付/爪無し、どちらのバケットとしても使えます。先が摩耗してもブレードのみを交換できるため、経済的！

アンダーブレード



オプション

ドッキングキット

スーパーミニローダの着脱が簡単にできます。(ワンタッチカバー付)

着脱動画
はこちら



レベラーキット

アタッチメントの角度が簡単にわかります。

