

トラクタ用アーム式草刈機 Hammer Knife Mower

ZDH-3708

お客様の”刈りたい”にダイレクト

日農工標準 S,L ヒッチで簡単装着

更にパワフル・満足の刈り心地

油圧モータ直結のダイレクトモデル




ウインカキット (オプション)
公道走行対応用灯火器キット
(DS仕様は標準装備)



ハンマーナイフ

上位機種で使用している
ハンマーナイフを採用

ナイフバセット品番
T40608510-1



ハンマーブレード (オプション)

高い慣性力できれいな刈跡
強力で耐久性に優れます

ブレードバセット品番
T40608520-1





作業範囲の広いロングアームだから
☒ ガードレール・用水路越しの斜面
☒ 距離の長い道路沿い
☒ 上・下斜面
 様々な場所で活躍します



モアーは車幅内に格納
 レバー操作で格納可能！

作業中の障害物回避◎

圃場内の安全走行◎

離脱時、省スペースで保管◎

1本レバーで楽々操作
 フィンガータッチのため、
 長時間の作業も快適




3点リンクヘワンタッチ装着
 トラクタ後部3点リンクへ直装
 or
 日農工S,Lヒッチで装着

油圧源はトラクタ


トラクタからの油圧でアーム
 の作動・モアーの駆動を行う
 油圧取り出し部品は標準装備

フローティングリンク


モアーが地面の凹凸に追従し、
 アームの細かい操作は不要

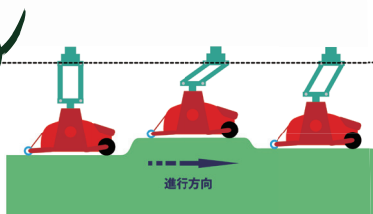

4つのポジションから作業可能

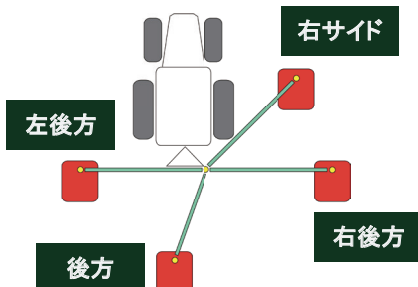

▼ナイフドラム

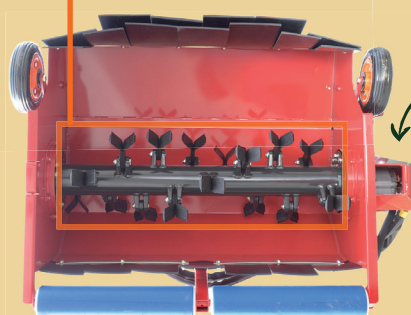

油圧モータに直結式

油圧モータの力を直接モアーに
 伝える。Vベルトの交換が不要

ランニングコスト軽減！

2条らせん配列の刃

草刈り抵抗が低減

草刈り効率がアップ！

鍛造ブラケットとハンマーナイフ

上位機種で使用しているものを採用

刈り能力・耐久性が向上！

刈高さの調整が可能

前輪の取付位置を変更することで
 刈高さの調整ができます
 (30 mm, 43 mm, 55 mm の3段階)




型式		ZDH-3708
適用	(kW)	29.4～51.5(40～70PS)【注1】
適用トラクタ	(L/min)	30～
トラクタ必要ポンプ流量		
適用カテゴリ		JIS I, II
適用オートヒッチ		日農工標準オートヒッチ(カテゴリSまたはL)
質量	(kg)	370 (390)【注2】
アームリーチ	水平 (m)	3.7 (4.2)【注3】
	下45° (m)	2.7 (3.2)【注3】
刈刃形式		ハンマーナイフ/ハンマーブレード
刈幅	(mm)	800
刈高さ	(mm)	30, 43, 55 (3段階調節式)
ナイフドラム回転数	(rpm)	3,000
ハンマーナイフ刃数	(枚)	32
全長×奥行×全高(モアー部)	(mm)	820×1,170×530

【注1】トラクタが適用馬力内であっても、ポンプ流量又はトラクタ質量により装着できない場合がございます。

【注2】()内は公道走行対応(DS)型式の数値です。

【注3】トラクタ型式により右側水平最大リーチ 4,200mmの選択が可能。

()内は回転ストップパを解除した場合の数値です。

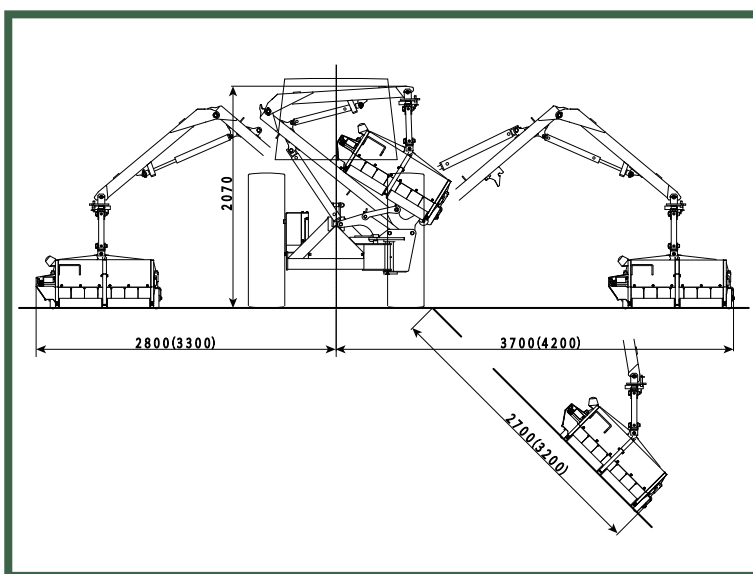

Sanyokiki

技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社

三陽サービス株式会社



〒719-0392
 岡山県浅口市里庄町新庄3858
 TEL : 0865-64-2871
 FAX : 0865-64-2874

札幌 TEL : 011-781-8777
 仙台 TEL : 022-236-8581
 関東 TEL : 0285-22-2901
 岡山 TEL : 0865-64-4301
 熊本 TEL : 096-237-2007

FAX : 011-781-9742
 FAX : 022-239-7291
 FAX : 0285-23-1549
 FAX : 0865-64-2874
 FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
 HPにはその他製品情報もございます。
 今すぐ検索！

三陽機器 検索



SANYOKIKI
 ホームページ



YouTube
 動画はコチラから