

# グレイタス Jr.

ジュニア

本格ローダの性能を  
コンパクトに



整地・除雪・運搬・積み込み

ジュニアでも本格ローダ作業

## ■グレイタス Jr. 販売型式について

「グレイタス Jr.」はバケットとセット販売のみでございます。

例) **JST31 MDX -PCL** (JST31のワイヤ操作仕様のローダに広幅爪付バケットDXを選択した場合)

ローダ型式  
バケット型式  
操作方式

マニュアル操作仕様の場合  
記号はありません。

N : 広幅バケット L : 大容量バケット  
M : 広幅爪付バケット K : 大容量爪付バケット  
MDX : 広幅爪付バケットDX KDX : 大容量爪付バケットDX

## ■グレイタス Jr. 適応先端アタッチメント

仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

| ローダ型式       | JJB18 <sup>※1</sup>  | JKB23 <sup>※1,2</sup>  | JKT300   | JKL250 <sup>※3</sup>   | JKL330   | JKL351 <sup>※6</sup>   | JFT301   | JST31                      |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| 操作方式        | マニュアル  | マニュアル  | マニュアル<br>ワイヤ   | マニュアル <sup>※4</sup><br>ワイヤ   | マニュアル <sup>※5</sup><br>ワイヤ   | マニュアル <sup>※7</sup><br>ワイヤ   | マニュアル<br>ワイヤ   | マニュアル <sup>※8</sup><br>ワイヤ |
| 適応トラクタ      | GB13/14/15<br>B72<br>GB130/140/150/170<br>GB135/145/155/175<br>JB13/14/16(D)/18(D)<br>B17X<br>JB17X(L)/19X/18XSP | KB16(K)/18(K)/20(K)<br>KB16-PC/18-PC<br>KB20(D)-PC<br>KB165(K)/185(K)<br>KB205(K)/225<br>KB185-PC/205-PC<br>KB225-PC<br>KB17X/19X(-PC)<br>KB21X(-PC)23X(-PC)<br>NB17/19(-PC)<br>NB21(-PC)/23(-PC)<br>NB21GS/21SP<br>B21X | KT20(J)(-PC)/22(J)<br>KT24(J)(-PC)/27(J)(-PC)<br>KT30(J)/210(F)(J)(-PC)<br>KT230(F)(J)(-PC)<br>KT250(F)(J)(-PC)<br>KT280(F)(J)(-PC)<br>KT300(F)/215(F)(J)(-PC)<br>KT235(F)(J)(-PC)<br>KT255(F)(J)(-PC)<br>KT285(F)(J)(-PC)/305(F)<br>T240D(-PC)/245/265D | GL19/21/23<br>GL200/220/240<br>GL201/221/241<br>KL21/23/25<br>KL210(H)/230(H)/250(H)<br>KL225/245(H)/265(H)<br>KL2450(H)/24R(H)<br>L270D | KL27/30/33(-PC)<br>L34H/KL34H<br>KL25-PC/28H/31H<br>KL270(H)(-PC)/330(-PC)<br>KL280H/310H/340H<br>KL300D/330D<br>L300D/330D<br>KL285(H)(-PC)/315(H)<br>KL345(H)(-PC)<br>KL2750(H)/3150(H)<br>KL3450(H)(-PC)/2850-PC<br>L315D/345D(-PC)<br>KL27R(H)/31R(H)/34R(H)<br>KL26R-PC/28R-PC<br>KL31R-PC/34R(H)(D)-PC<br>KL25J/25NC | SL28(H)(-PC)/35(H)<br>SL35(H)(D)-PC/24(H)<br>SL33T/33TW<br>L32(H)C(-PC)<br>SL280(H)(-PC)<br>SL320(H)(-PC)<br>SL350(H)(-PC)<br>SL35CMAPEW<br>SL330T/330TW/33FT<br>SL33(H)(V)(-PC)<br>SL280(H)SPF(-PC)<br>SL350(H)SPF(-PC) | FT21(J)(-PC)/23(J)(-PC)<br>FT25(H)(J)(-PC)<br>FT28(H)(J)(-PC)/30(H)<br>FT220(J)(-PC)<br>FT240(J)(-PC)<br>FT300(H)(J)(-PC)<br>FT240SPF(J)<br>FT240SPF-PC<br>T23D(F)(-PC)<br>T25D(H)(F)(-PC) | ST25(-PC)<br>ST31(H)(-PC)  |
| 安全フレーム仕様    | 安全フレーム仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様   | 安全フレーム仕様<br>キャビン仕様         |
| 広幅バケット      | 1  |  |  | 2  |  | 3  |  | 2                          |
| 広幅爪付バケット    | 4  |  |  | 5  |  | 6  |  | 5                          |
| 広幅爪付バケットDX  | 7  |  |  | 8  |  | 9  |  | 8                          |
| 大容量バケット     | 10   |  |  | 11   |  | 12   |  | 11                         |
| 大容量爪付バケット   | 13   |  |  | 14   |  | 15   |  | 14                         |
| 大容量爪付バケットDX | 16   |  |  | 17   |  | 18   |  | 17                         |
| マニアフォーク     |  |  |  |  | 19   |  |  |                            |
| パレットフォーク    |  |  |  |  | 20   |  |  |                            |
| ドッキングキット    |  |  | 21   |  |  |  | 22   | 23                         |
| カウンタウエイトケース | 24   |  |  |  | 25 26  |  |  |                            |
| 延長ヒッチ       | 27   |  | 28   |  |  | 27   |  | 28                         |
| アングルグレーダ    |  |  |  |  | 29   |  |  |                            |
| レベラーキット     | 30   |  |  |  |  | 31   |  |                            |

※1 JB13X-15X, JB13XSP, JB15XSPおよびB21, NB21SPIはデリバパイプ（油圧取出）の交換が必要です。 ※5 JKL330を高速車、パワフル車に装着する場合はバックミラー移動キットが必要です。（KL25-PC, KL33-PCを除く）  
 ※2 KB19X-PC4/21X-PC4/23X-PC4/19-PC/21-PC/23-PCは補助ステップの取り外しが必要です。 ※6 JKL351(-PCL)をSL33L(H)(Q)(-PC)に装着する場合は、油圧取出対応キットZLK-33Lが必要です。  
 ※3 KL25HT（湿田スペシャル）は装着不可です。 ※7 JKL351を高速車、パワフル車に装着する場合はバックミラー移動キットが必要です。（T, TW : コンパクト仕様を除く）  
 ※4 JKL250を高速車に装着する場合は、バックミラー移動キットが必要です。 ※8 JST31を高速車, ST31H(-PC)に装着する場合はバックミラー移動キットが必要です。  
 ※ JFT301-PCLシリーズ/JKL351-PCLシリーズ/JST31-PCLシリーズは道路走行(DS)仕様です。  
 ※ グレイタスローダについてはお近くの販売店までお問い合わせください。また、上記以外のグレイタスジュニアもございます。

## ■先端アタッチメント

| 品名                   | 型式             | 主要寸法                                | 品名                  | 型式                                | 主要寸法                       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 広幅バケット<br>【N】        | 1 JWBH250      | 幅：1231mm 容量：0.12m <sup>2</sup>      | マニアフォーク             | 19 JMH250                         | 幅：1049mm タイン長：600mm タイン：6本 |
|                      | 2 JWBH1314     | 幅：1365mm 容量：0.14m <sup>2</sup>      | パレットフォーク            | 20 JPFH280                        | 幅：950mm フォーク長：750mm タイン：2本 |
|                      | 3 JWBH280      | 幅：1545mm 容量：0.16m <sup>2</sup>      | ドッキングキット<br>(アーム着脱) | 21 JDK250                         |                            |
| 広幅爪付バケット<br>【M】      | 4 JWCBH250     | 幅：1231mm 容量：0.12m <sup>2</sup> 爪：5本 | 22 JDK301           |                                   |                            |
|                      | 5 JWCBH1314    | 幅：1365mm 容量：0.14m <sup>2</sup> 爪：5本 | 23 JDK310           | JST31用                            |                            |
|                      | 6 JWCBH280     | 幅：1545mm 容量：0.16m <sup>2</sup> 爪：5本 | カウンタウエイト<br>ケース     | 24 CW180                          | 延長ヒッチ併用                    |
| 広幅爪付バケットDX<br>【MDX】  | 7 JWCBH250DX   | 幅：1231mm 容量：0.12m <sup>2</sup> 爪：6本 | 25 CW250            | 延長ヒッチ併用                           |                            |
|                      | 8 JWCBH1314DX  | 幅：1365mm 容量：0.14m <sup>2</sup> 爪：6本 | 26 CWC2530          | 日農工標準Sヒッチ<br>日農工特殊B形ヒッチ, W3Pヒッチ対応 |                            |
|                      | 9 JWCBH280DX   | 幅：1545mm 容量：0.16m <sup>2</sup> 爪：6本 | 延長ヒッチ               | 27 CWE1                           |                            |
| 大容量バケット<br>【L】       | 10 JLBH250     | 幅：1231mm 容量：0.25m <sup>2</sup>      | 28 CWE3             |                                   |                            |
|                      | 11 JLBH1326    | 幅：1365mm 容量：0.26m <sup>2</sup>      | アングルグレーダ            | 29 JAGH250                        | 幅：1532mm                   |
|                      | 12 JLBH280     | 幅：1545mm 容量：0.24m <sup>2</sup>      | レベラーキット             | 30 CLD-LKIT                       |                            |
| 大容量爪付バケット<br>【K】     | 13 JLCBH250    | 幅：1231mm 容量：0.25m <sup>2</sup> 爪：5本 | 31 CLD330-LKIT      |                                   |                            |
|                      | 14 JLCBH1326   | 幅：1365mm 容量：0.26m <sup>2</sup> 爪：5本 |                     |                                   |                            |
|                      | 15 JLCBH280    | 幅：1545mm 容量：0.24m <sup>2</sup> 爪：5本 |                     |                                   |                            |
| 大容量爪付バケットDX<br>【KDX】 | 16 JLCBH250DX  | 幅：1231mm 容量：0.25m <sup>2</sup> 爪：6本 |                     |                                   |                            |
|                      | 17 JLCBH1326DX | 幅：1365mm 容量：0.26m <sup>2</sup> 爪：6本 |                     |                                   |                            |
|                      | 18 JLCBH280DX  | 幅：1545mm 容量：0.24m <sup>2</sup> 爪：6本 |                     |                                   |                            |

※【 】内は、ローダと先端アタッチメントのセット販売時に使用する型式末尾を示します。

**注意**

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
- 無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となります。
- 故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。

発売元

株式会社クボタ  
〒556-8601  
大阪市浪速区数津東一丁目2番47号

製造元

三陽機器株式会社  
〒719-0392  
岡山県浅口郡里庄町新庄3858  
TEL : 0865-64-2871  
FAX : 0865-64-2874



三陽サービス株式会社  
札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742  
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291  
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549  
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874  
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029



SANYOKIKI  
ホームページ

# 様々なシーンで頼れる相棒

- ✓ 1本レバーで簡単操作
- ✓ 高いコストパフォーマンス
- ✓ コンパクトで快適作業

持ち上げ高さ  
**1930** mm

(JST31シリーズの場合)

持ち上げ力  
**300** kgf

(JST31シリーズの場合)



## レバー1本でコントロール


上昇 下降 スクイ ダンプ の操作がレバー1本で簡単に行えます。



## 平行昇降

JFT301(-PCL)  
JKL351(-PCL)  
JST31(-PCL)

だけのスペシャル機能

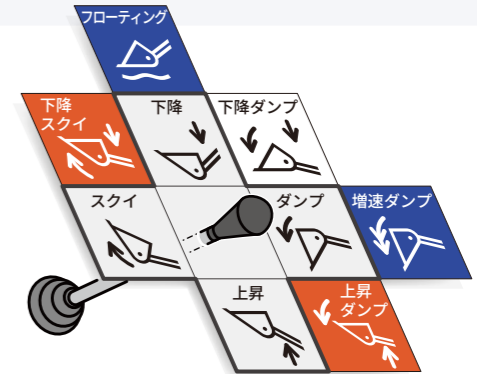


## 油圧レベリング機能

アタッチメントの平行昇降により、荷こぼれの少ない作業ができます。パレットフォーク等の作業も安定して行えます。

## フローティング機能

地面の凹凸に沿って除雪や畜舎の底さらい作業ができます。

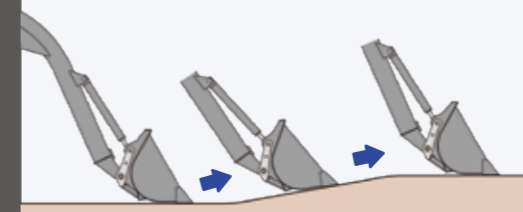

## 増速ダンプ

ダンプ速度が30%アップ。堆肥等のふるい落としが簡単に行えます。



価格表はこちら

## アタッチメントをワンタッチ交換

スナップヒッチの採用で先端アタッチメントを簡単に交換できます。



## 1台2役 デラックスバケット

アンダーブレードはボルトで簡単に着脱可能。爪付/爪無し、どちらのバケットとしても使えます。先が摩耗してもブレードのみを交換できるため、経済的！

アンダーブレード

## オプション

### ドッキングキット

グレイタスJr.の着脱が簡単にできます。(ワンタッチカプラ付)

着脱動画  
はこちら

着脱方法が  
新しく  
なりました！



JST31



その他グレイタスジュニア



### レベラーキット

アタッチメントの角度が簡単にわかります。

