

# 2026年4月 発売開始

トラクタ用アーム式草刈機

**Hammer Knife Mower ZDH-45**

お客様の「刈りたい」にダイレクトなZDHシリーズに新しくラインナップ

アームリーチ **4.5m** のロングタイプが新登場

◆日農工標準オートヒッチでワンタッチ装着できる  
**ハンマーナイフモアー**

◆油圧モータ直結のモアーだから  
**Vベルト交換不要で経済的!**

希望小売価格

**2,123,000円** (税込)

**【1,930,000円** (税抜)

↓詳しくはコチラからでも↓



# お客様の「刈りたい」にダイレクトな ZDH-45 の特長をご紹介します！

## 鍛造ブラケットとハンマーナイフ

上位機種で使用しているものを採用



刈り能力・耐久性が向上！

## ハンマーブレード（オプション）

高い慣性力できれいな刈跡  
強力で耐久性に優れます



## 油圧モータに直結式

油圧モータの力を直接モーターに伝える。Vベルトの交換が不要

ランニングコスト軽減！

## 2条らせん配列の刃 草刈り抵抗が低減

草刈り効率がアップ！

## 刈高さの調整が可能

前輪の取付位置を変更することで  
刈高さの調整ができます  
(30 mm, 43 mm, 55 mm の3段階)


## 3点リンクヘワンタッチ装着

トラクタ後部3点リンクへ直装  
or  
日農工S,Lヒッチで装着


簡単に装着出来る！

## フローティングリンク

モーターが地面の凹凸に追従し、  
アームの細かい操作は不要

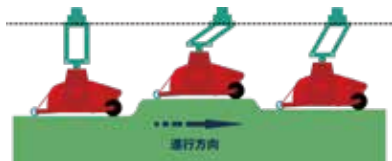

## 4つのポジションから作業可能

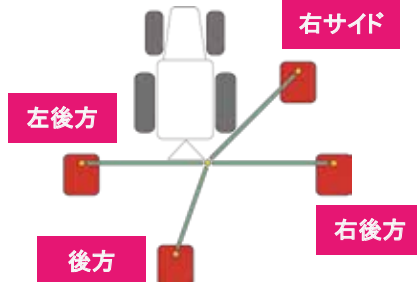

## 1本レバーで楽々操作

フィンガータッチ  
のため、長時間の  
作業も快適



## 仕様表

適用		型式	ZDH-45(DS2)
適用トラクタ	(kW)		36.8~66.2(50PS~)【注1】
トラクタ必要ポンプ流量	(L/min)		35~
適用カテゴリ			JIS I, II
適用オートヒッチ			日農工標準オートヒッチ (カテゴリSまたはL)
全長×奥行×全高	(mm)		1,890×940×2,070【注2】
質量	(kg)		380
アームリーチ	水平(m)		4.5
	下45°(m)		3.5
刈刃形式			ハンマーナイフ/ハンマーブレード (オプション)
刈幅	(mm)		800
刈高さ	(mm)		30, 43, 55 (3段階調節式)
ナイフドラム回転数	(rpm)		3,000
ハンマーナイフ刃数	(枚)		32

【注1】 トラクタが適用馬力内であっても、ポンプ流量又はトラクタ質量により装着できない場合がございます。

【注2】 アーム格納・離脱時の寸法です。

【注3】 ZDH-45DS2は公道走行対応型式です。

**Sanyokiki**  
三陽機器株式会社

技術と創造でよろこばれる

三陽サービス株式会社



〒719-0392  
岡山県浅口市里庄町新庄3858  
TEL : 0865-64-2871  
FAX : 0865-64-2874

札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742  
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291  
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549  
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874  
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。  
HPにはその他製品情報もございます。  
今すぐ検索！

三陽機器  検索



SANYOKIKI  
ホームページ



YouTube  
動画はコチラから