

トラクタ用草刈機

Sanyokiki



スライドシュレッダー

SH165VH / SH200VH



斜面も平面も
ワイドな作業幅で一気に

(※スライドシュレッダーの操作には、外部油圧複動2連が必要です。)

写真はSH165VHです。

三陽機器株式会社

ワイドな作業幅

ギアボックスをモア-の外側に装着した
ロングオフセット方式
アームが右側に大きく伸びるので、
作業範囲が大幅にアップします。




斜面もアームを伸ばして刈れる




モア-の微調整は不要

モア-が地面に追従する
セルフレベルングシステム搭載
手元での細かな調整は不要です。



アンチショックシステム付き

油圧ショックアブソーバーで
モア-が障害物に干渉すると
後方に 36° 回避します。



その他にも充実した機能がいっぱい!

ハンマーブレード刃

切断力が強く耐摩耗性に
優れた強靱な刃




移動は立ててコンパクトに



- ◆ Vベルト自動テンション機能
- ◆ 「スキッド」でモア-外側下面をガード
- ◆ 「プロテクションチェーン」で前部石飛防止



仕様図

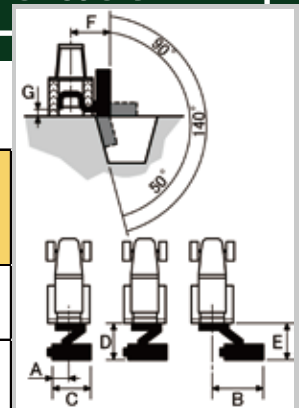

主要諸元表

型式	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	刃数 (枚)	質量 (kg)	装着方式 (カテゴリ)	PTO 回転数 (rpm)	ロータ 回転数 (rpm)	適用トラクタ馬力 (PS)
SH165VH	27	265	162	161	193	150	44	16	516	II	540	2,300	60~80
SH200VH	27	295	192	161	193	150	44	20	550	II	540	2,300	80~

仕様は改良の為予告なく変更することがございます。

Sanyokiki
三陽機器株式会社

技術と創造でよろこばれる

三陽サービス株式会社

〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871
FAX : 0865-64-2874

札幌 TEL : 011-781-8777 FAX : 011-781-9742
仙台 TEL : 022-236-8581 FAX : 022-239-7291
関東 TEL : 0285-22-2901 FAX : 0285-23-1549
岡山 TEL : 0865-64-4301 FAX : 0865-64-2874
熊本 TEL : 096-237-2007 FAX : 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索!

三陽機器



SANYOKIKI
ホームページ



YouTube
動画はコチラから